
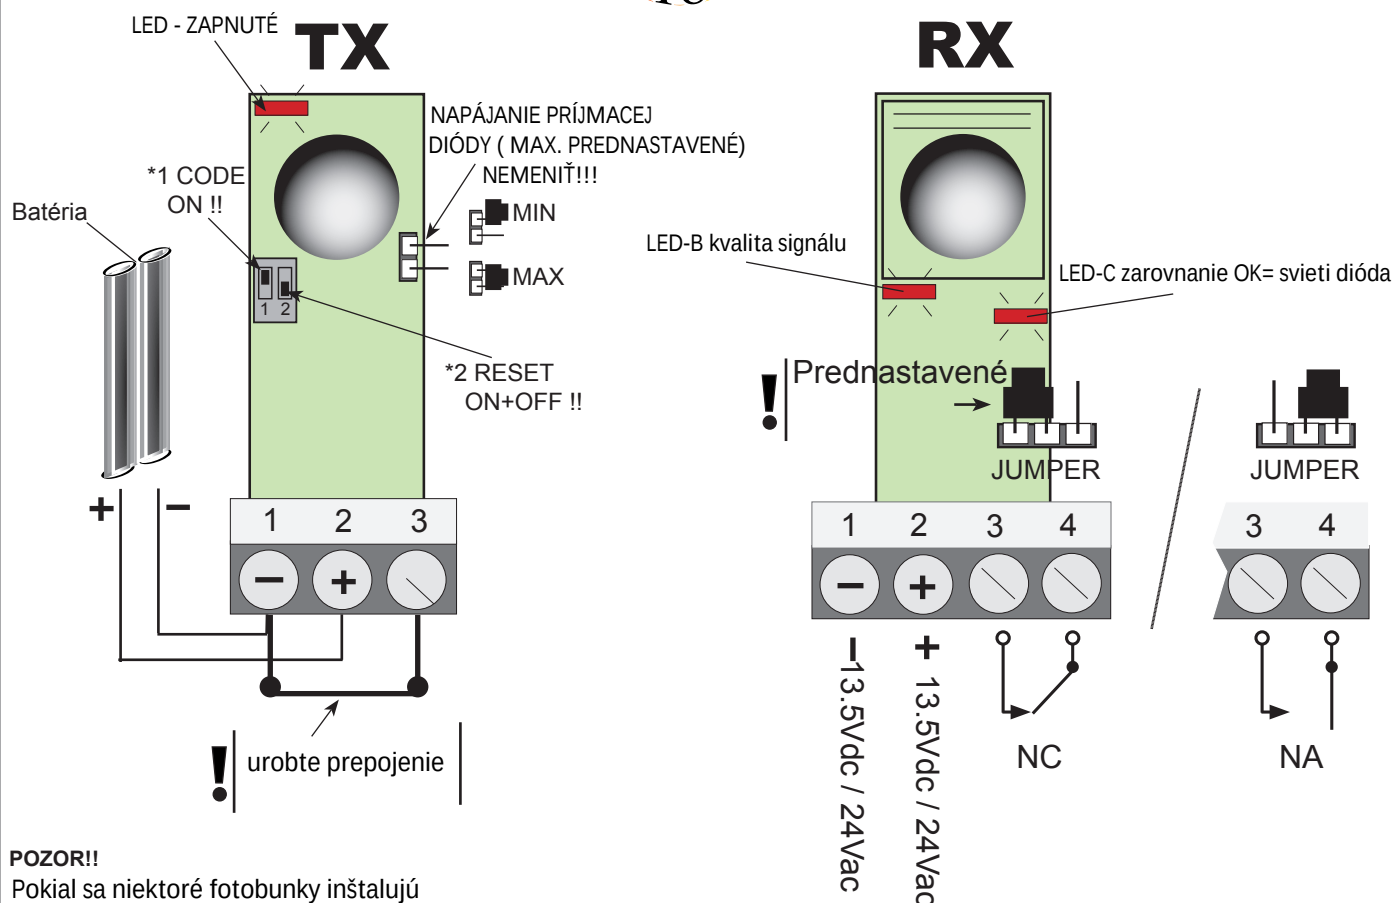


900FT-41

Návod a upozornenia

Patentované



POZOR!!

Pokiaľ sa niektoré fotobunky inštalujú bez synchronizácie bude vždy kvalita signálu nepostačujúca. Pre kontrolu kvality zakryte všetky vysieláče okrem toho, ktorý testujete.


***1 CODE ON !!**
DIP 1 by mal byť v pozícii ON

***2 RESET ON+OFF !!**
Pokiaľ meníte batérie dajte DIP2 do pozície ON a následne do OFF pre resetovanie fotobuniek.

napájanie	Vac/dc	12 / 24
batérie	2 x AAA 1,5V	3,0 V
limity napájania		18-35Vdc 15-28Vac
max. dosah	m	10 / 20
max. spotreba TX	mA	0,04 / 0,12
max. spotreba RX	mA	35
výstupný relé kontakt		max 500mA e 48Vac/dc
stupeň ochrany	IP	55 EN 60529





LED B - kvalita signálu

pause pause... 1 = NO! Zlý signál
 pause pause... 2 = NO! Stále zlý signál
 pause pause... 3 = YES! Dobrý signál
 pause pause... 4 = YES! Výborný signál

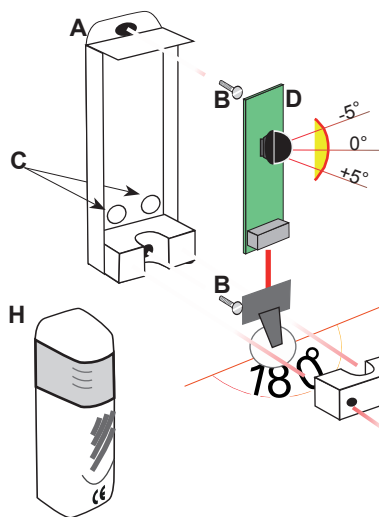

A	spodok
B	skrutky
C	miesto pre pripojenie spinu
D	obvod
E	kryt

- Otvorte fotobunu s použitím skrutkovaču medzi spodkom a stenou.

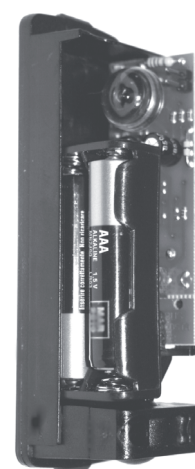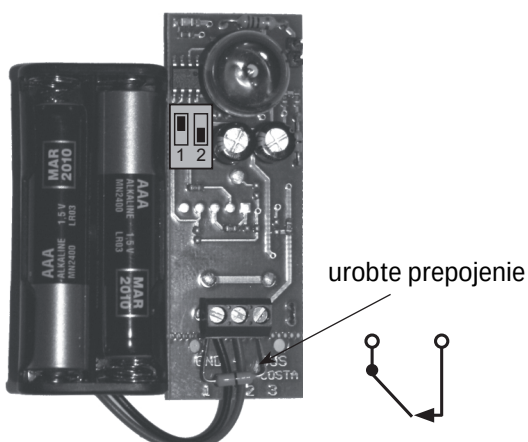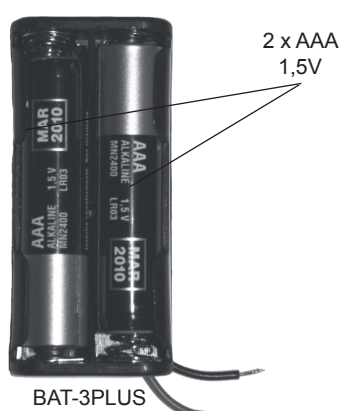

900FT-41

Kompatibilné so smernicami európskej únie:

89/336/CEE, 93/68/CEE