## NEREZOVÁ OCHRANNÁ LIŠTA ANTIMYŠ

**Tato ochranná lišta výšky 19 mm zabraňuje průchodu myším a jiným hlodavcům mezi zemí a spodní těsnící gumou vrat. Tato lišta se jednoduše přišroubuje k podlaze v místě dosedání vrat. Vrata dosedají do lišty, která vyrovná případné nerovnosti podlahy a znemožní tak průchodu hlodavcům pod těsnící gumou vrat.**

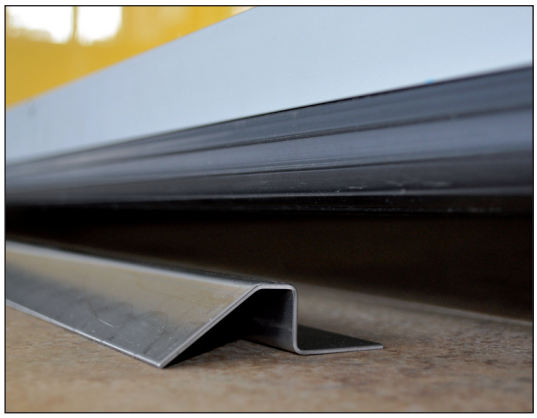

Ochranná lišta je nachystána pro montáž na ideálně rovnou podlahu. V případě, že podlaha pod místem dosedání vrat není ideálně rovná, počítejte s tím, že budete muset najít montážní úpravu podle konkrétních podmínek na místě.

Po osazení ochranné lišty je třeba překontrolovat a případně upravit dojezd vrat tak, aby do ochranné lišty dosedaly přesně, resp. nedocházelo k reversu vrat (opětovnému otevírání vrat). Tuto montáž neprovádějte sami, ale obraťte se vždy na nejbližší montážní firmu. V případě, že bude ochranná lišta montována k jiným vratům (než jsou vrata společnosti TRIDO, s.r.o.), musí montáž, z důvodu dodržení záručních a servisních podmínek, provádět dodavatel vrat, popřípadě jeho smluvní partner.

**Ochranná lišta se dodává standardně ve třech délkách:**

- **délka 2,0 m - 1.160,- Kč bez DPH/ks**
- **délka 2,5 m - 1.450,- Kč bez DPH/ks**
- **délka 3,0 m - 1.740,- Kč bez DPH/ks**

V zimním období doporučujeme těsnicí gumu ošetřit teflonovým nebo podobným přípravkem, který zamezuje přimrzání a prodlužuje životnost těsnicí gumy.

**Postup při montáži k sekčním garážovým vratům / vratům TRIDO Evo:**

1. změření šířky vratového křídla (od stojky ke stojce)
2. změření šířky vrat / změření šířky mezi překrytím (TRIDO Evo)
3. zakrácení lišty na požadovanou délku (viz. bod 1)
4. vyříznutí lišty podle místa dosedání vrat (viz. bod 2)
5. ukotvení lišty k podlaze v místě dosedáni vrat
6. přizpůsobení spodní těsnící gumy vrat (např. odstraněním přečnívajících praporků, otočením těsnicí gumy praporky dovnitř,…)
7. seřízení vrat do těsnění
8. seřízení koncového dorazu pohonu při zavřených vratech – nikdy neprovádějte sami a vždy se obraťte na montážní firmu, která vrata montovala

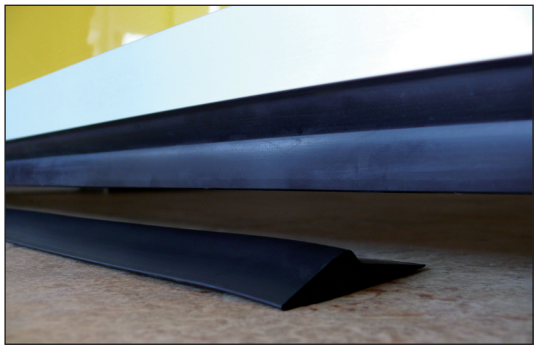

## TĚSNĚNÍ SEKČNÍCH VRAT NA PODLAHU

Pokud potřebujete pod vrata těsnění, z důvodu vyspádování vnější podlahy (ochrana proti zatíkání) a nebo v případech drobné nerovnosti podlahy, doporučujeme použít gumové těsnění na podlahu. Těsnění je dodáváno v délce stavebního otvoru bez kotvícího materiálu. Vhodný kotvící materiál je nutné zajistit dle materiálu podlahy.

**Cena za těsnění na podlahu je 200,- Kč bez DPH/běžný metr.**

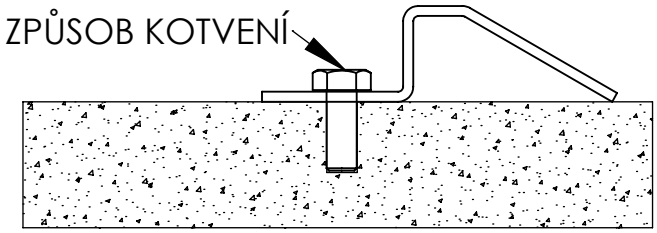
ZPŮSOB KOTVENÍ

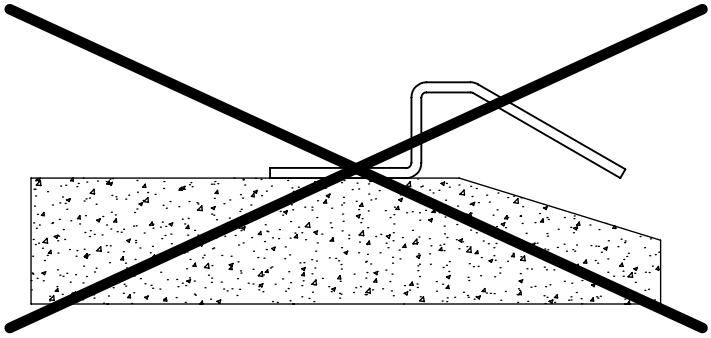

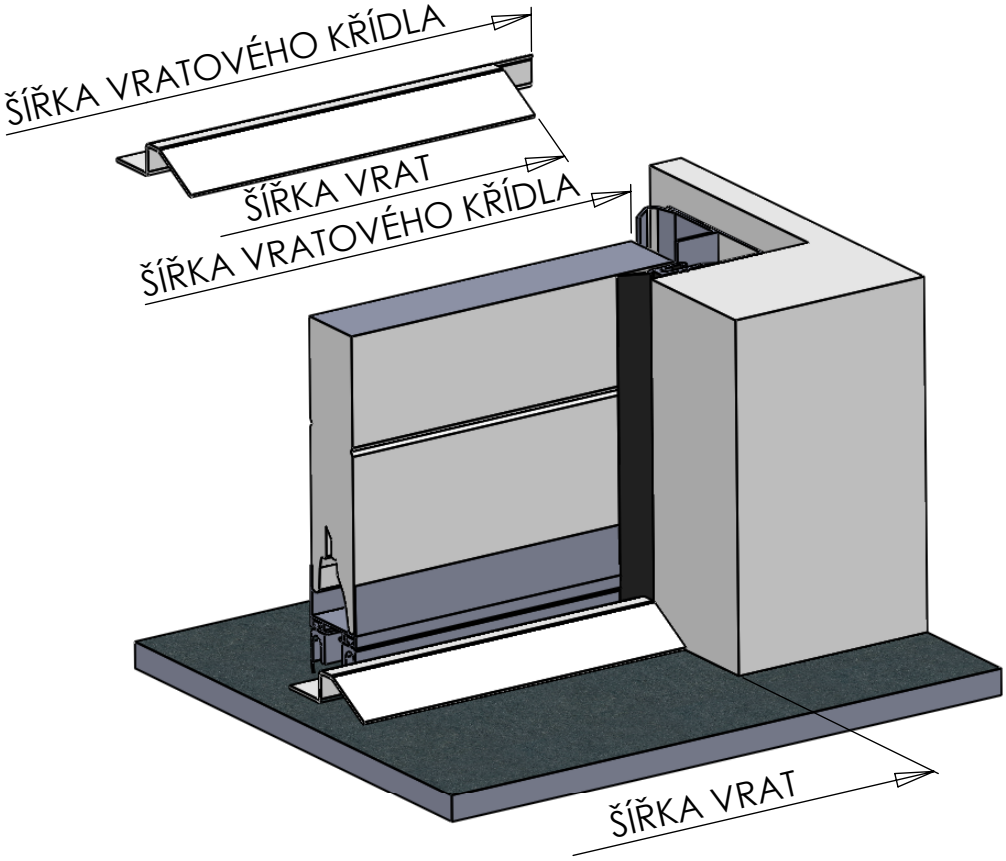
ŠÍŘKA VRATOVÉHO KŘÍDLA
ŠÍŘKA VRAT
ŠÍŘKA VRATOVÉHO KŘÍDLA
ŠÍŘKA VRAT

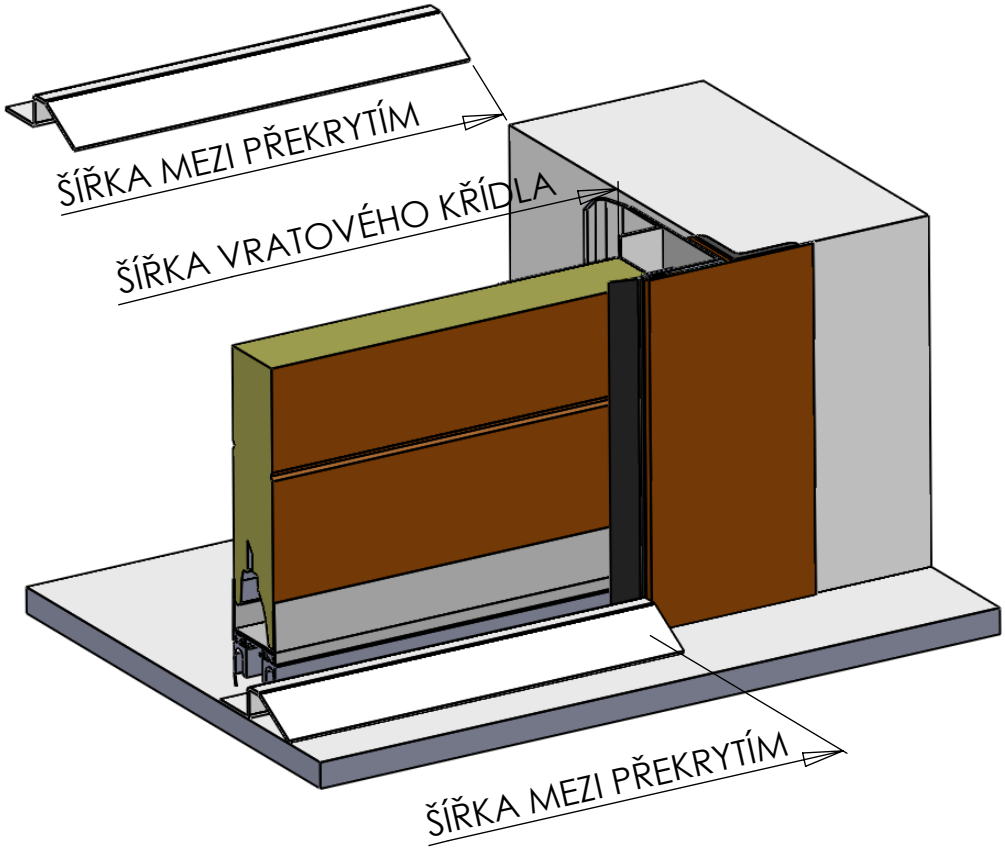
ŠÍŘKA MEZI PŘEKRYTÍM
ŠÍŘKA VRATOVÉHO KŘÍDLA
ŠÍŘKA MEZI PŘEKRYTÍM