

ISO 14586

Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta esalobata

Hexalobular socket flat countersunk head tapping screws



Disponibile/Available



A2



A4

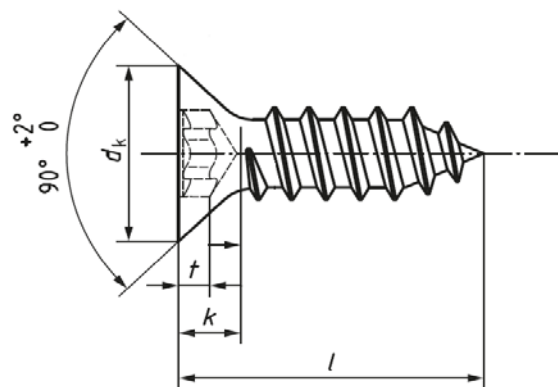

Thread sizes			ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	
$P^1)$			1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	
d_k	theoretical	max.	6,3	8,2	9,4	10,4	11,5	12,6	
		max.	5,5	7,3	8,4	9,3	10,3	12,6	
	actual	min.	5,2	6,9	8,00	8,9	9,9	11,3	
k		max.	1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15	
Hexalobular socket	Socket no.		10	15	20	25	25	30	
	Type H	A	ref.	2,8	3,35	3,95	4,5	4,5	5,6
		t	max.	0,91	1,30	1,58	1,78	2,03	2,42
			min.	0,65	1,00	1,14	1,39	1,65	2,02

¹⁾ $P=$ è il passo del filetto

¹⁾ $P=$ is the pitch of the thread.

Il diametro St 3,9 non è previsto dalla norma ISO ed è disponibile solo con dimensioni secondo DIN 7982

The St 3.9 thread size is not required by the ISO standard and is available with dimensions to DIN 7982

last edit 10/07/2019

pag.1/2

DRAWING N. 1089

l/d	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
9,5	2,9x9,5	3,5x9,5	4,2x9,5		—	—
13	2,9x13	3,5x13	4,2x13	4,8x13	5,5x13	6,3x13
16	2,9x16	3,5x16	4,2x16	4,8x16	5,5x16	6,3x16
19	2,9x19	3,5x19	4,2x19	4,8x19	5,5x19	6,3x19
22	2,9x22	3,5x22	4,2x22	4,8x22	5,5x22	6,3x22
25	2,9x25	3,5x25	4,2x25	4,8x25	5,5x25	6,3x25
32	2,9x32	3,5x32	4,2x32	4,8x32	5,5x32	6,3x32
38	2,9x38	3,5x38	4,2x38	4,8x38	5,5x38	6,3x38
45		3,5x45	4,2x45	4,8x45	5,5x45	6,3x45
50		3,5x50	4,2x50	4,8x50	5,5x50	6,3x50
60				4,8x60		
70				4,8x70		
80						

Le viti con lunghezza nominale sotto la linea trattaggiata non sono previste dalla norma ISO14586 e si possono considerare similar DIN

Screws with nominal lenght above the dotted line aren't ISO14586 standard but you can consider them similar DIN

Le dimensioni con lunghezze contrassegnate da un trattino (—) in questa tabella non possono essere prodotte.

Sizes with lengths marked with a dash (—) in this table cannot be manufactured.

Le lunghezze consigliate sono quelle tra le linee in grassetto

Preferred lengths are the ones between the bold stepped lines.