

TRIDO®



Garážová vrata

Profesionální garážová vrata, která vás přesvědčí



Kvalita a zákazníci vždy na prvním místě

Bezpečnost, design, spolehlivost a individualita hrají v moderním stavebnictví, a tedy i u vrat, stále důležitější roli. Díky snaze o neustálý vývoj a zdokonalování technických a architektonických detailů patří vrata TRIDO k produktům nejvyšší kvality, které zároveň splňují požadavky evropských norem a odpovídají nejnáročnějším požadavkům zákazníků. Spolehlivost a funkčnost našich produktů můžeme zaručit. Proškolený a profesionální tým zaměstnanců a smluvních partnerů společnosti TRIDO je vždy připraven naslouchat

vaším potřebám a nabídnout vám vhodnou variantu. Každá vrata TRIDO jsou individuálně vyrobena na míru a přesně podle vašich přání. Vy se rozhodnete, zda zvolíte standardní řešení nebo se rozhodnete pro luxusní variantu. Určitě máme vhodné řešení pro každého.

Funkční bezpečnost, nejlepší kvalita materiálů, vysoce kvalitní povrchy, moderní design, snadná montáž a dlouhá životnost – vrata TRIDO vás přesvědčí!

TRIDO má charakter české rodinné firmy se stabilním týmem odborníků. Vyrábíme automatické dveře, garážová a průmyslová vrata. Patříme mezi nejvýznamnější výrobce na trhu v tomto oboru. Na rozdíl od mnoha jiných firem z oboru dokážeme vytvořit i atypická a unikátní řešení.

Sídlo společnosti je v Blansku, obchodní a servisní zastoupení po celé České republice. Firma byla založena v roce 1995 třemi lidmi v pronajaté garáži. Díky poctivé práci se TRIDO rychle rozvinulo, v průběhu dalších let si postupně

vybudovalo velké výrobní a skladové prostory s moderní výrobní technologií a rozrostlo se o další pobočky. Nejvýznamnější jsou v Praze, Plzni a Opavě. Exportujeme své výrobky i do zahraničí, převážně do Německa, Rakouska, Švýcarska, na Slovensko, do Slovinska, ... a postupně přibývají další trhy.


Tým našich zkušených profesionálů poskytuje zákazníkům komplexní servis




Panely bez prolisu

Velvet H0 bez prolisu

hladké



bílá RAL 9016*



bílý hliník RAL 9006*



antracitová RAL 7016*



zlatý dub* - lak



šedá RAL 9007*



hnědá RAL 8014*



ořech* - lak



anthrazit DB703*



quarz Wrinkle (7039M)*



černá (9005M)*



fólie imitace dřeva

Brilant W0 bez prolisu

woodgrain




bílá RAL 9016*

Sinto T0 bez prolisu

stucco



antracitová RAL 7016*



bílá RAL 9016*

RAL / NCS



*Uvedené označení barev RAL/DB jsou pouze přibližné hodnoty, které se mohou částečně lišit od původní barvy panelů.

Panely se středovým prolisem



Vernis H2 středový prolis

hladké



bílá RAL 9016*

bílý hliník RAL 9006*

antracitová RAL 7016*

šedá RAL 9007*

hnědá RAL 8014*

Impozant W2 středový prolis

woodgrain



bílá RAL 9016*

zlatý dub*- lak

antracitová RAL 7016*

ořech*- lak

RAL / NCS



*Uvedené označení barev RAL/DB jsou pouze přibližné hodnoty, které se mohou částečně lišit od původní barvy panelů.

Panely s lamelou

Kvinto H5 lamela

hladké



bílá RAL 9016*

Mistral W6 lamela

woodgrain



bílá RAL 9016*

zlatý dub*- lak

hnědá RAL 8014*

ořech*- lak

Industry T6 lamela

stucco



bílá RAL 9016*

šedá RAL 9007*

antracitová RAL 7016*

modrá RAL 5010*

bílý hliník RAL 9006*

červená RAL 3000*


RAL / NCS



*Uvedené označení barev RAL/DB jsou pouze přibližné hodnoty, které se mohou částečně lišit od původní barvy panelů.

Panely s mikrodrážkou - speciální jemná struktura

Mikrol HM
mikrol



bílá RAL 9016*



antracitová RAL 7016*



bílý hliník RAL 9006*



RAL / NCS



*Uvedené označení barev RAL/DB jsou pouze přibližné hodnoty, které se mohou částečně lišit od původní barvy panelů.


Hliníkové rámové sekce

Matrix A1 hliníkový profil



přírodní elox

Průhledné, průsvitné nebo plné výplně panelů, tepelně izolované nebo vzduchem propustné, jednotný barevný nátěr pro celá vrata nebo různý výběr barev pro rámovou konstrukci a výplně – máte na výběr!




akrylové prosklení čiré
jednoduché / dvojité



hliníkový plech stucco
jednoduchý / dvojitý



ťahokov
LD 10



akrylové prosklení satín
jednoduché / dvojité



hliníkový plech hladký
jednoduchý / dvojitý



hliníkový děrovaný plech
Rv 7-11



hliníkový děrovaný plech
Qg 7-10



hliníkový profil
bez přerušeného tepelného
mostu



vícekomorový hliníkový profil
s přerušeným tepelným
mostem

RAL / NCS



Individuální design - široký výběr pro každého




Zasklení



obdélníková okna




úzká obdélníková okna



čtvercová nerezová okna



kulatá nerezová okna





úzká okna z nerezové oceli



prosklená hliníková sekce
(přírodní elox / RAL)

Designové prvky z nerezové oceli



FÓLIE S IMITACÍ DŘEVA



RAL / NCS



Fasádní vrata

Máte rádi výjimečnou architekturu?




Fasádní vrata již na českém trhu nejsou novinkou. Již několik let nabízíme speciální systém kování, kde vrata líčují s fasádou domu, a tím nesou výrazný a totožný obklad jako okolní stěny. Fasádní vrata mohou být z různých materiálů, a tím působí dokonalým dojmem v moderní architektuře.




Sekční vrata **TRIDO Termo**

Sekční vrata TRIDO Termo splňují nejvyšší požadavky na energetickou účinnost a jsou ideálním řešením zejména tam, kde jsou vrata integrována přímo do obytné budovy.

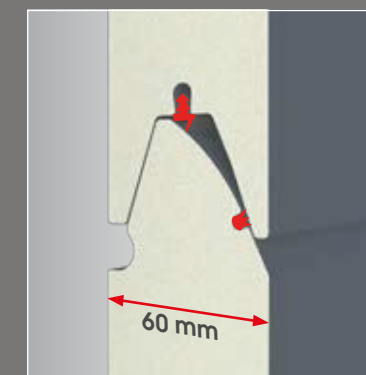

panel Termo

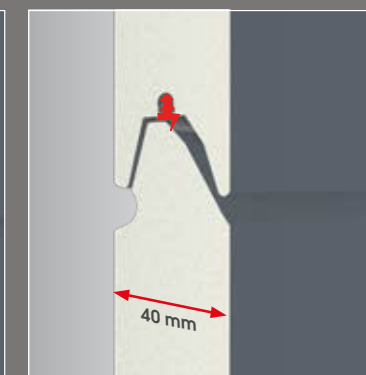

standardní panely

U tepelně izolačních sekčních vrat byla tloušťka panelů vrat zvýšena na 60 mm a bylo integrováno dvojité těsnění. Zvláště dobré izolační vlastnosti 60 mm silných panelů vrat ve spojení se speciálním obvodovým těsněním vrat přispívají k výraznému snížení tepelných ztrát a tím k úspoře nákladů na vytápění.



Boční těsnění pro přerušení tepelného mostu mezi zdí a zárubněmi



Horní a spodní hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem

60mm panely vrat nabízíme v oblíbeném hladkém provedení VELVET H0 a v nejžádanějších barvách bílé a antracitové (podobné RAL 9016 a 7016). Lakování v barvách RAL nebo NCS podle výběru a fóliové potahování panelů jsou samozřejmě také možné.

Velvet H0 Termo bez prolisu



bílá RAL 9016*



antracitová RAL 7016*

hladké

FÓLIE S IMITACÍ DŘEVA



RAL / NCS



Atypické realizace



TRIDO dokáže najít řešení i v případech, kdy od jiných výrobců vrát uslyšíte „To nejde!“ Erudovaný technický tým TRIDO často dokáže vymyslet, zkonstruovat a vyrobit i věci na první pohled nemožné. Předkládáme malou ukázkou, která jen naznačuje nepřeberné možnosti překračování technických, vzhledových a funkčních limitů:



Sekční vrata TRIDO Evo

Rychlá a snadná renovace
bez nutnosti stavebních prací!



Původní vrata

Původní vratové křídlo se jednoduše vysadí a stávající rám zůstává.

Montáž

Nová vrata se namontují do otvoru. Původní rám se překryje hliníkovým osazovacím rámem.

TRIDO Evo


Minimální nároky na prostor! Lze využít celou hloubku garáže. Malé zmenšení průjezdu.



Systém TRIDO Evo s rámem ve tvaru písmene T

elegantní rám po celém obvodu ...

- jedinečné kompletní řešení pro stavební otvory BEZ nadpraží a ostění, nejsou nutné stavební úpravy
- rám z vysoce kvalitních hliníkových profilů ve tvaru T je součástí vodících kolejnic a zároveň překrývá původní starý rám vrat / zeď
- předem smontovaná konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž
- Krycí rám je standardně lakován do barvy vrat (práškové lakování)
- Montáž před otvor poskytuje více místa v garáži
- Hliníkový rám je od vratové konstrukce tepelně oddělen
- Snadné ovládání díky stropnímu pohonu

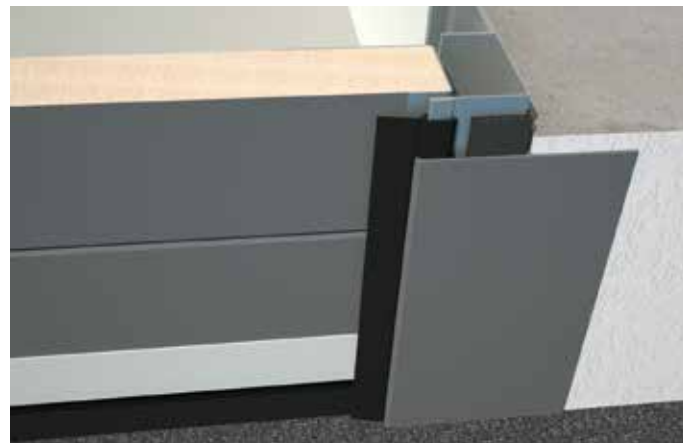

Systém TRIDO Evo s rámem v tvaru písmene L

elegantně úsporná verze...

- jedinečné kompletní řešení pro stavební otvory, kde je k dispozici pouze velmi malé nadpraží 0-50 mm a ostění 0-50 mm
- předem smontovaná konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž
- montáž před nebo do otvoru nabízí více prostoru v garáži
- Rám z vysoce kvalitních hliníkových profilů je standardně lakován v barvě vrat (práškové lakování)
- Hliníkový rám je od vratové konstrukce tepelně oddělen
- Snadné ovládání díky stropnímu pohonu




Sekční vrata **TRIDO Style**

Nejrozšířenější řada vrat s torzními pružinami



torzní pružina vyvažuje hmotnost vrat



moderní způsob spojování Tox



pružné podlahové těsnění vysoká životnost a přilhavost



boční těsnění dokonale utěsní vrata



boční stavitelný pant s ložiskovým kolečkem



sřředová konzola uchycení pohonu a hřídele



Standardní systém TRIDO

osvědčené a důvěryhodné ...

- individuální výroba na míru bez příplatku
- pozinkovaná torzní pružina pro vyvážení hmotnosti – přesně vypočítaná a vyrobená pro vaše vrata (20 000 cyklů)
- široká škála typů a provedení
- požadovaná výška překladu:
 - 220 mm s pružinovou hřídelí vpředu
 - 110 mm s pružinovou hřídelí vzadu



Systém TRIDO Mini

elegantní řešení pro zmenšené prostory ...

- jedinečný systém vodících kolejnič
- vhodná všude tam, kde je k dispozici nadpraží jen 50 mm a oštění 50 mm
- ideální pro rekonstrukci i novostavby
- snadné ovládání díky stropnímu pohonu
- zachovává všechny výhody standardních vrat TRIDO



Sekční vrata TRIDO Optima

Ekonomicky výhodná řada s tažnými pružinami



systém tažných pružin
„pružina v pružině“



zdvojená ocelová lanka



podlahové těsnění
odolné a flexibilní



účinné utěsnění vrat
k stavební konstrukci



bezúdržbové nylonové kladky
s kuličkovými ložiský




spodní konzola pro lanko



Systém tažných pružin TRIDO 120 HX / 80 HX

úsporný a spolehlivý ...


- ideální pro garážová vrata do šířky 4 750 mm a výšky 3 000 mm, max. 10,5 m²
- systém s tažnými pružinami na svislé kolejnici dimenzovanými na 15 000 cyklů
- minimální výška nadpraží 80 nebo 120 mm a boční ostění min. 85 mm
- široký výběr typu sekcí, povrchu, barev a imitací dřeva
- vratové křídlo na míru dodávané ze 4 a více sekcí 500, 550 nebo 610 mm vysokých
- sekce jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a vyplněny tepelně izolační pěnou
- s automatickým pohonem německého výrobce SOMMER, který je špičkou v oboru automatizace
- certifikováno až na 80 000 cyklů
- tvoří perfektní řešení pro Vaši garáž

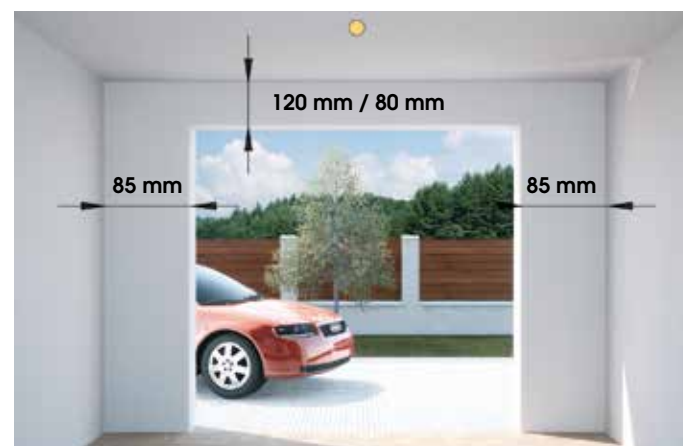

Easy Set – akční balíček od společnosti TRIDO

nejvýhodnější kombinace ceny a kvality...

- speciálně vyvinutá řada s mimořádným poměrem funkčnost / kvalita / cena
- vhodná pro většinu garáží se šířkou vrat do 3000 mm a výškou 2300 mm
- součástí setu je elektrický stropní pohon s 2-kanálovým dálkovým ovladačem
- možný výběr povrchu woodgrain, stucco, mikrol
- sekce jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a vyplněny tepelně izolační pěnou

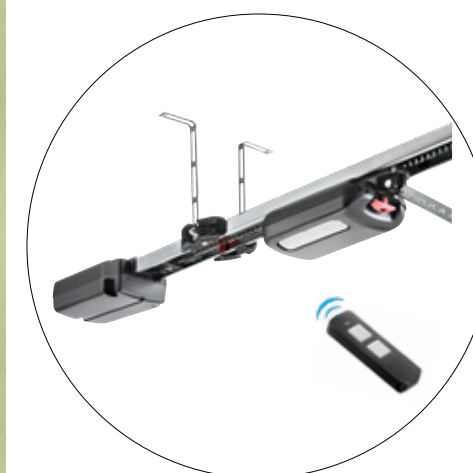

Posuvná sekční vrata TRIDO

s funkcí částečného otevření



horní těsnění



boční těsnění



spodní těsnění



závěsný systém umožňuje klidný pohyb vrat



nerezové podlahové vedení




madlo pro ruční ovládání



Posuvná sekční vrata

dva v jednom...


- alternativní řešení, které nabízí více místa pod stropem garáže
- funkce částečného otevření: otevřete vrata jen na požadovanou šířku
- individuální výroba na míru – každá vrata jsou vyrobena přesně podle vašich požadavků
- 40 mm silné panely vrat pro vynikající tepelnou izolaci
- široký výběr typu sekcí, povrchu, barev a imitací dřeva

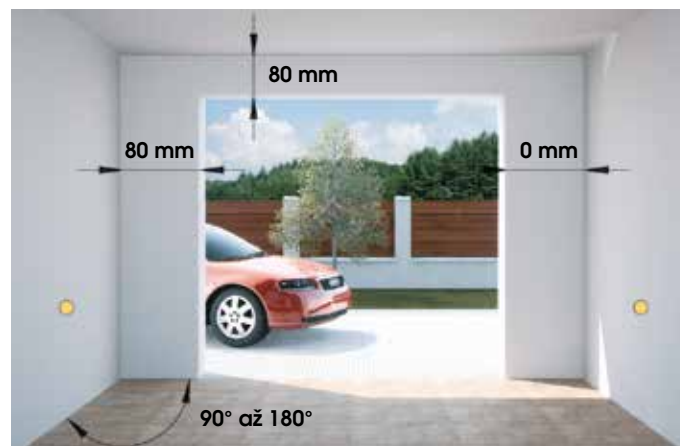

Systémy kování


Pohon na boční stěně / mechanické provedení

- ostění na straně posuvu 80–760 mm
- jednoduchá vodící kolejnice se samozavíračem

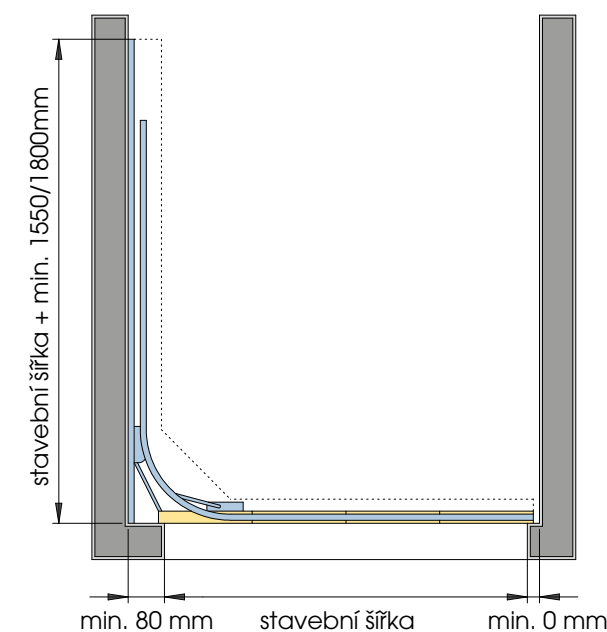

Pohon v nadpraží

- ostění min. 760 mm / 460 mm
- ostění min. 1060 mm / 510 mm
- Jednoduchá vodící kolejnice

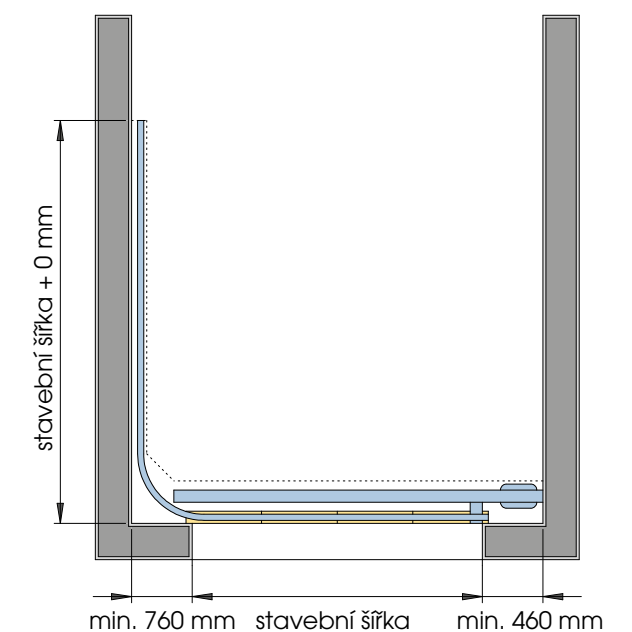

Integrované vstupní dveře



Doplňky garážových vrat **TRIDO**



Integrované vstupní dveře

Dveře pro průchod jsou zcela integrovány do garážového vratového křídla a umožňují tak rychlý a pohodlný vstup do garáže, aniž by bylo nutné otevírat celá vrata. To také šetří náklady na energii.

Dveře se vždy otevírají ven a mohou být umístěny jak uprostřed vratového křídla, tak i na boku. Ve spojení s elegantním ultra nízkým prahem již nepředstavují překážku ani pro jízdu kola.



ultra nízký práh – výška prahu 27 mm



nízký práh – výška prahu 55 mm



standardní práh – výška prahu 160 mm



vnější uzamykatelná klika s koulí
přírodní elox / černá



vnější madlo
přírodní elox / černá



madlo k nouzovému odbloku



vnější madlo



vnitřní madlo



nouzový odblok



mřížka černá / bílá
337x131 mm



mřížka bílá
500x90 mm

Garážová vstupní vrata s ochranou proti vloupání



Garážová vrata s certifikací RC2

pro bezpečný každodenní život...

Garáže často neslouží pouze jako parkovací místo pro vaše auto, ale také jako skladovací a hobby místnost a jsou často přímo propojeny s domem pomocí dveří. Proto hraje ochrana proti vloupání stále důležitější roli i u garážových vrat.


Díky volitelnému bezpečnostnímu balíčku RC2 v kombinaci s pohonem Sommer nabízejí naše garážová vrata dodatečnou ochranu proti pokusům o vloupání, která příležitostným zlodějům výrazně ztěžují vniknutí.



Bezpečnost na prvním místě!

Ochrana sevření prstů

Spoje panelů jsou speciálně tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů. Dvoustěnné sendvičové panely s pozinkovaným plechem a jádrem plněným polyuretanovou pěnou zajišťují výborné tepelné izolační vlastnosti vrat. Koeficient postupu u panelu je $W/m^2 \cdot K$.

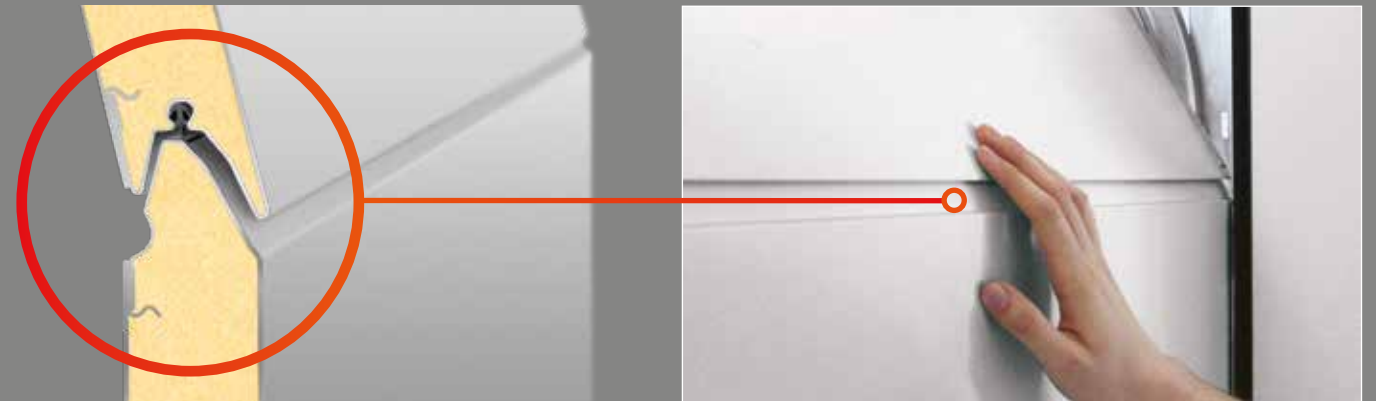

Pojistka proti pádu

Vrata jsou standardně vybavena pojistkou přetržení pružiny, která dle platných předpisů v případě prasknutí pružiny okamžitě zastaví chod vrat a zabrání tak pádu vratového křídla.

Rozpoznání překážek

Sekční garážová vrata TRIDO společně se stropním pohonem Sommer tvoří silné duo, které Vám ulehčí každodenní život. Zůstaňte v teple a bezpečí Vašeho vozidla a otevřete vrata jednoduše stisknutím tlačítka – nevzdávejte se svého pohodlí. Toto spojení Vám současně zaručí maximálně bezpečný chod vrat. Každý stropní pohon Sommer je automaticky vybaven rozpoznáním překážky - při kontaktu vrat s překážkou pohon automaticky reverzuje.




Křídlová vrata TRIDO



stavitelné panty ve třech osách – flexibilní použití



válečkové panty – pro minimalistický vzhled



skryté panty – design bez kompromisů

Standardní barvy profilů

RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8003



RAL 8011




Hliníkové profilové systémy

vysoce kvalitní a stabilní...

- 3 různá systémová provedení:
 - od jednoduchého systému profilů bez přerušeného tepelného mostu řady TRIDO
 - přes systém profilů s přerušeným tepelným mostem řady TRIDO Termo
 - až po vysoce kvalitní systém profilů řady TRIDO Termo plus s ideálními izolačními vlastnostmi
- hliníkové podlahové prahy – 12 mm / 20 mm / 14,5 mm
- hliníková zárubeň, montáž do / před / za otvor
- na přání je možné dodat prosvětlené nadsvětílky a boční díly


provedení TRIDO

bez přerušeného tepelného mostu

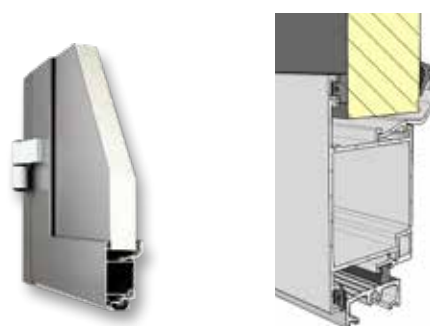


provedení TRIDO Termo

s přerušeným tepelným mostem

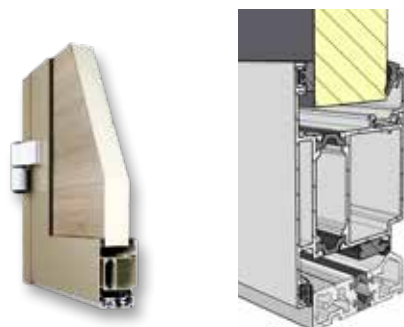

provedení TRIDO Termo Plus

prémiový systém s přerušeným tepelným mostem

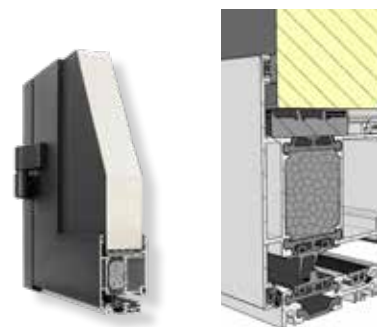

Dvoukřídlová vrata

klasika v moderním designu ...

- tradiční řešení pro garáže s omezeným vnitřním prostorem a požadavkem na snadný a pohodlný průchod osob
- ideální pro renovaci
- vhodné také pro skladové nebo výrobní haly
- individuálně vyráběné na míru
- maximální rozměr 3000 x 3000 mm

- výplň z tepelně izolovaných sendvičových panelů, viz. kompletní nabídka panelů v sekci sekčních garážových vrat
- na přání možný hladký hliníkový sendvičový panel
- možné i dvojitě i trojitě prosklení



Dveře TRIDO




Standardní barvy profilů

RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8003



RAL 8011



Vchodové dveře

exkluzivní a energeticky úsporné...

- vynikající izolační vlastnosti
- vhodné také pro nízkoenergetické domy
- vysoká pevnost profilů umožňuje také výrobu dveří s většími rozměry a hmotností
- harmonické propojení designu vrat a vstupních dveří
- individuální výroba na míru



Křídlové dveře

stejný vzhled s vraty ..

- praktický dodatečný vstup do garáže
- design lze perfektně přizpůsobit vašim garážovým vratům
- vhodné také pro technické místnosti a hospodářské budovy
- výplň z tepelně izolovaných sendvičových panelů, viz. kompletní nabídka panelů v sekci sekčních garážových vrat
- na přání možný hladký hliníkový sendvičový panel
- možné i dvojité nebo trojitě zasklení
- maximální rozměr 1500 x 3000 mm
- vyrobeno na míru podle individuálních požadavků

DESIGN Výplně – příklady:



1x prosklené pole



2x prosklené pole
1x větrací mřížka

skryté panty



výplň HPL 40
nerezové pásky

skryté panty



výplň HPL 40
nerezový pásek
a prosklení

skryté panty



výplň ALU 40
nerezový pás
a prosklení

skryté panty



Exkluziv
překryvná ALU výplň
s drážkami



Křídlová skládací vrata TRIDO




Standardní barvy profilů

RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8003



RAL 8011



KŘÍDLOVÁ SKLÁDACÍ VRATA

Provedení 2 + 1

- inovativní, praktické řešení pro garáže, ve kterých nelze použít sekční vrata
- spojuje výhody křídlových a skládacích vrat
- snadný přístup díky průchozímu křídlu, není nutné otevírat celá vrata
- prostorově úsporné skládací křídlo
- max. rozměry: 3 600 x 3 000 mm
- vysoce kvalitní hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem nebo bez přerušného tepelného mostu
- možnost otevírání ven nebo dovnitř
- výplň z tepelně izolovaných sendvičových panelů
- široká nabídka příslušenství a doplňků



Pohony garážových vrat TRIDO

Garážová vrata TRIDO dodáváme se špičkovými pohony německého výrobce SOMMER, kterou firma TRIDO na českém trhu exkluzivně zastupuje. Pohony Sommer se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, snadnou ovladatelností, pokročilou elektronickou inteligencí a dlouhou životností. Všechny tyto přednosti společně poskytují uživateli výjimečný komfort.



pohon **Pro+**
s oddělenou řídicí jednotkou

pohon **Base+ / Aperto A**
s řídicí jednotkou na kolejnici

Výkonové řady pohonů od 550 do 1 100 N.
Se speciální elektronikou a semaforovým řízením se dají použít pro hromadné garáže.

- jedinečný systém s pohyblivým motorem po pevně napnutém nepohyblivém řetězu
- řetěz odolný proti opotřebení, bezúdržbový, s vysokou pevností v tahu
- samosvorný pohon s vysokou samodržností a aktivním protitlakem při pokusu o vloupání
- řízený softlauf pro měkký rozjezd a dojezd
- automatická identifikace překážky, pohon reverzuje a zabraňuje možným škodám
- integrované nouzové odblokování umožňuje odblokovat a zablokovat vrata v každé poloze
- pohon Pro+ s oddělenou řídicí jednotkou pro snadnou montáž na stěnu nebo strop bez úpravy elektroinstalace, s integrovaným tlačítkem



Řídicí jednotka u vrat




Řídicí jednotka v prostoru garáže



Řídicí jednotka na stropě, nebo kdekoli budete chtít

Nadstandardní doplňky pohonů:

- modul MEMO – rozšíření paměti ze 40 na 450 paměťových pozic
- modul SENSO – odvětrání při vysoké vlhkosti vzduchu v garáži
- modul LOCK – přídavné uzamčení pohonu až do síly záběru 300 kg
- modul RELAY – dodatečné spínání osvětlení garáže nebo dvora
- modul LUMI+ / LUMI Pro+ - přídavné osvětlení garáže na jednotce pohonu
- modul MOTION – detektor pohybu automaticky aktivuje osvětlení na pohonu
- modul LASER – laser pro přesné zaparkování v garáži
- modul ACCU – zajištění funkce vrat při výpadku proudu
- modul BUZZER / ALARM – zvuková signalizace při zavírání nebo při neoprávněném vniknutí do garáže

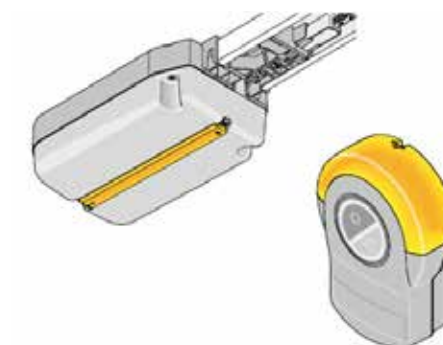

Chytré ovladače garážových vrat **TRIDO**



Chytrý ovladač s elegantním vzhledem a odolností proti nárazu Vám na dotázání zobrazí, zda jsou vrata uzavřeny či nikoliv.



- **Pearl / Pearl Vibe**
4-kanálový univerzálně použitelný dálkový ovladač s možností ovládat až 4 zařízení; Pearl Vibe potvrdí úspěšný příjem signálu zavibrováním
- **Slider+ / Slider Vibe**
4-kanálový univerzálně použitelný dálkový ovladač s možností ovládat až 4 zařízení; Slider Vibe potvrdí úspěšný příjem signálu zavibrováním
- **Pearl Status**
3-kanálový ovladač se čtvrtým dotazovacím tlačítkem pro zjištění polohy vrat; stisknutím červeného dotazovacího tlačítka pohodlně zjistíte stav vrat i bez vizuálního kontaktu



Pearl Twin



SOMtouch



Wallstation



Telecody+

- **Pearl Twin**
2-kanálový univerzálně použitelný dálkový ovladač s možností ovládat dvě zařízení
- **SOMtouch**
2-kanálový nástěnný ovladač s třetím dotazovacím tlačítkem pro zjištění polohy vrat, v elegantním moderním designu (dosah 25 m)
- **Wallstation**
3-kanálový nástěnný ovladač (kabelový) nabízí 3 funkce: otevřít / stop / zavřít – zapnout / vypnout světlo – dovolenkový režim / zablokování DO
- **Telecody+ –**
12-kanálová bezdrátová kódová klávesnice



ENTRAcody+
kódová
klávesnice



ENTRAsys+
čtečka
otisku prstů



GSM klíč
pro mobilní
telefon



SOMweb
aplikace pro
ovládání vrat

- **ENTRAcody+ FD, UP, AP**
5-kanálová kódová klávesnice, umístění do vrat, dveří, sloupku, na omítku nebo pod omítku
- **ENTRAsys+ FD, UP**
4-kanálová čtečka otisku prstů, umístění do vrat, dveří, sloupku nebo pod omítku
- **GSM klíč**
ovládání vrat nebo brány mobilním telefonem
- **SOMweb**
ovládání vrat aplikací v telefonu s ověřením stavu vrat

Pohony Aperto A, Base+, Pro+, Tiga s novým, obousměrným bezdrátovým systémem SOMloq2:

- maximální zabezpečení proti hackerům díky 128 bit. kódování Rollingcode
- zpětná vazba pohonů s ovladači
- vybrané ovladače na dotaz zjišťují polohu vrat i bez vizuálního kontaktu
- výrazně zvyšuje účinný dosah ovladačů
- funkce HOP - aktivní předávání signálu mezi přijímači SOMloq2
- funkce Autorepeat - opakované vysílání signálu ovladače



Showroom



Novinky i stálé výrobky pro výběr i inspiraci...

Při příležitosti 30. výročí založení společnosti jsme zákazníkům a obchodním partnerům představili nový showroom. Tento moderní prostor poskytuje ucelený přehled a vznikl z potřeby nabídnout zákazníkům možnost vidět produkty v reálném provedení a získat jasnou představu o funkčních a designových možnostech. Návštěvníci zde mohou vidět klíčový rozdíl mezi vraty TRIDO Evo, Style, Optima nebo třeba Křídlovými vraty. V showroomu se nachází i speciální sekce s automatickými dveřmi, kde je opět vidět rozdíl mezi automatickými dveřmi pro běžné použití nebo pro čisté prostory.



Certifikace



CERTIFIKÁT

Certifikát originálu systému managementu č. 3063
TUV SÚD Czech s.r.o.
pověřuje, že společnost

TRIDO

TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 2290/3
CZ - 678 01 Blansko
IČ: 65278551

Provádí:

Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko

Zajišťuje a provádí
systém managementu, kvality v oboru
výroba automatických dveří a vratových systémů
samočinných, montáž, opravy a údržba
vyhrazených elektrických zařízení

Na základě vykonaných auditů, zpráva č. 17.047.992
bylo prokázáno splnění
požadavků normy

ČSN EN ISO 9001:2016

Platnost certifikátu vytky: od 01.04.2025 do 31.03.2028
Registrační číslo certifikátu: 17.048.759

PROTOKOL
O POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ VÝROBKU

evidenční číslo 1017 – CPR – 15.982.915, revize č. 2

V souvislosti s nahrazením Evropského certifikátu č. 1017 č. 15.982.915 k 1. srpnu 2021,
který se vztahuje na posouzení vlastností výrobků pro použití v budovách, se stalo
návštěvníkem TRIDO, s.r.o. v souvislosti s nahrazením Evropského certifikátu č. 1017
č. 15.982.915, se vztahující se na posouzení vlastností výrobků pro použití v budovách.

Sekční garážová vrata
TRIDO

TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 2290/3
CZ - 678 01 Blansko
IČ: 65278551

Místo výroby:
Na Brankách 2290/3, CZ - 678 01 Blansko

TUV SÚD Czech s.r.o. provádí na základě zkoušek, výpočtů, tabulkových hodnot
a dokumentace v rámci systému 3 podle přílohy V, 14 CPR předběžné
vlastnosti výrobku popsané v příloze ZA normy

EN 13241:2003+A2:2016

Původ stran Protokolu včetně stran přílohy: 4

Ukazatel vlastnosti	Metoda zkoušky	Normativní odkaz, specifikace
Bezpečnost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.1
Stabilita výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.2
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.3
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.4
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.5
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.6
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.7
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.8
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.9
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.10
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.11
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.12
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.13
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.14
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.15
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.16
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.17
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.18
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.19
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.20
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.21
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.22
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.23
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.24
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.25
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.26
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.27
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.28
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.29
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.30
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.31
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.32
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.33
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.34
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.35
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.36
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.37
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.38
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.39
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.40
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.41
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.42
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.43
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.44
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.45
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.46
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.47
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.48
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.49
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.50
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.51
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.52
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.53
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.54
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.55
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.56
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.57
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.58
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.59
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.60
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.61
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.62
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.63
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.64
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.65
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.66
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.67
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.68
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.69
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.70
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.71
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.72
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.73
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.74
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.75
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.76
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.77
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.78
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.79
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.80
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.81
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.82
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.83
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.84
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.85
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.86
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.87
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.88
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.89
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.90
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.91
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.92
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.93
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.94
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.95
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.96
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.97
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.98
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.99
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.100

Tento protokol je revizí č. 2 protokolu č. 1017 – CPR – 15.982.915, který byl
vydan 23.10.2017

V Blansku, dne 07.10.2024

TUV SÚD Czech s.r.o. • Novoborská 94 • 140 00 Praha 4 • Česká Republika • certifikace@tutv.cz

PROTOKOL
O POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ VÝROBKU

evidenční číslo 1017 – CPR – 14.895.580

V souvislosti s nahrazením Evropského certifikátu č. 1017 č. 14.895.580 k 1. srpnu 2021,
který se vztahuje na posouzení vlastností výrobků pro použití v budovách, se stalo
návštěvníkem TRIDO, s.r.o. v souvislosti s nahrazením Evropského certifikátu č. 1017
č. 14.895.580, se vztahující se na posouzení vlastností výrobků pro použití v budovách.

Sekční garážová a průmyslová vrata
TRIDO TERMO

TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 2290/3
CZ - 678 01 Blansko
IČ: 65278551

Místo výroby:
Na Brankách 2290/3, CZ - 678 01 Blansko

TUV SÚD Czech s.r.o. provádí na základě zkoušek, výpočtů, tabulkových hodnot
a dokumentace v rámci systému 3 podle přílohy V, 14 CPR předběžné
vlastnosti výrobku popsané v příloze ZA normy

EN 13241:2003+A2:2016

Původ stran Protokolu včetně stran přílohy: 4

Ukazatel vlastnosti	Metoda zkoušky	Normativní odkaz, specifikace
Bezpečnost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.1
Stabilita výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.2
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.3
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.4
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.5
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.6
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.7
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.8
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.9
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.10
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.11
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.12
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.13
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.14
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.15
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.16
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.17
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.18
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.19
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.20
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.21
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.22
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.23
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.24
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.25
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.26
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.27
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.28
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.29
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.30
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.31
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.32
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.33
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.34
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.35
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.36
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.37
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.38
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.39
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.40
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.41
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.42
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.43
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.44
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.45
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.46
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.47
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.48
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.49
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.50
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.51
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.52
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.53
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.54
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.55
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.56
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.57
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.58
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.59
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.60
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.61
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.62
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.63
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.64
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.65
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2016 a 2.3.66
Trvanlivost výrobku	zkušební	EN 13241:2003+A2:2

Široký výběr výrobků pro každého ...



speciální automatické dveře



automatické dveře



kruhové automatické dveře



průmyslová vrata



skládací průmyslová vrata



průmyslová vrata

Sídlo firmy:

TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 3
678 01 Blansko
tel: 800 800 874
info@trido.cz
www.trido.cz

Kancelář Praha:

telefon: 271 741 949
e-mail: praha@trido.cz

Kancelář Opava:

telefon: 553 611 116
e-mail: opava@trido.cz

Kancelář Plzeň:

telefon: 377 441 871
e-mail: plzen@trido.cz

TRIDO®