

GBMU4D16-B-110

Navařovací pant M16, otevíratelný 180°, nastavitelný 3D, částečně pozinkovaný


Navařovací pant, otevíratelný 180°. Po instalaci je nastavitelný ve třech směrech. Nastavením pantů docílíte souběžnosti vyosených křídel (například vyosení sloupku vlivem mrazu). Závěs umožňuje regulaci 25 mm na šířku (X), 19 mm na výšku (Y) a 53 mm na hloubku (Z).



Doporučené příslušenství: Bezpečnostní lanko LOCINOX® B-SAFE, LOCINOX® U-SAFE zabraňuje pádu vrat v případě selhání pantu (vyvinuté v souladu s předpisem EN 12604).


Technické informace:

- 180° otevíratelný
- Závit: M16
- Nastavitelný: na šířku 25 mm (X), na výšku 19 mm (Y) a na hloubku 53 mm (Z),
- Univerzální pro pravé/levé křídlo
- Žárově pozinkovaný (navařovatelné části bez povrchové úpravy)
- Nosnost: 200 kg / pár (100 kg / kus)



Povolená hmotnost vrat byla počítána s bezpečnostním faktorem 3,5.
Povolená hmotnost vrat může být aplikována pouze za podmínky, že vzdálenost mezi pánty (A) je větší než ½ šířky vrat (W).

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

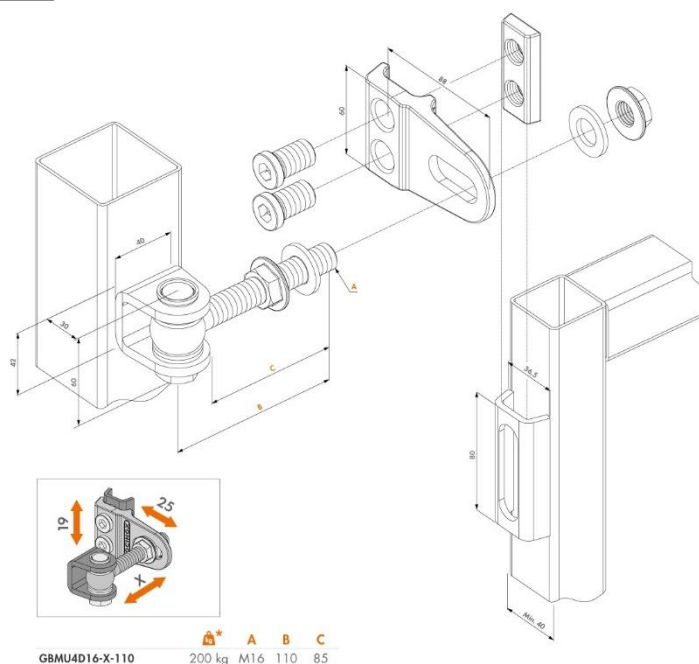

Obsah balení:

1 PÁR - LOCINOX® LOCINOX® GBMU4D16-B-110