


Návod

SOMweb

verze 26. 06. 2020



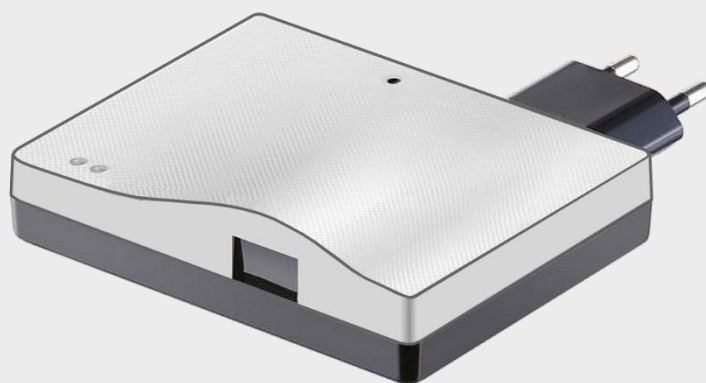

Informační a bezpečnostní pokyny



informace, doplnění





varování, pozor nebezpečí


- Udržujte děti mimo dosah zařízení SOMweb a vrat. 
- Jestliže jsou vrata v pohybu, neprocházejte a neprojíždějte.
- Při montáži je nutné zajistit, aby byly dodrženy příslušné národní předpisy pro instalaci a věnovat pozornost možnému ohrožení zdraví dle EN 12604 a EN 12453.
- Dodržujte všechna varování a bezpečnostní informace uvedené v instalační a provozní příručce pro obsluhu.
- SOMweb lze používat pouze v kombinaci pohonu s infrazávorou. 
- K zařízení SOMweb se může připojit následující počet uživatelů:
 - do 10 uživatelů zdarma
 - do 50 uživatelů poplatek 1x za 3 roky
 - nad 50 uživatelů poplatek 1x za 3 rokyv placené verzi je možné připojit neomezený počet uživatelů.
- K jednomu zařízení SOMweb je možné připojit až 10 pohonů.
- Použitelný pouze na stropní pohony vyrobené od roku 2019 (Somloq2).
- Zařízení SOMweb je kompatibilní pouze se systémy Android a iOS, lze se k němu připojit pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.



Připojení k zařízení SOMweb


- Pro uživatele s operačním systémem Android je SOMweb dostupný v aplikaci  Google play. Uživatelé se systémem iOS ji naleznou v aplikaci  App Store.

- Spusťte aplikaci SOMweb

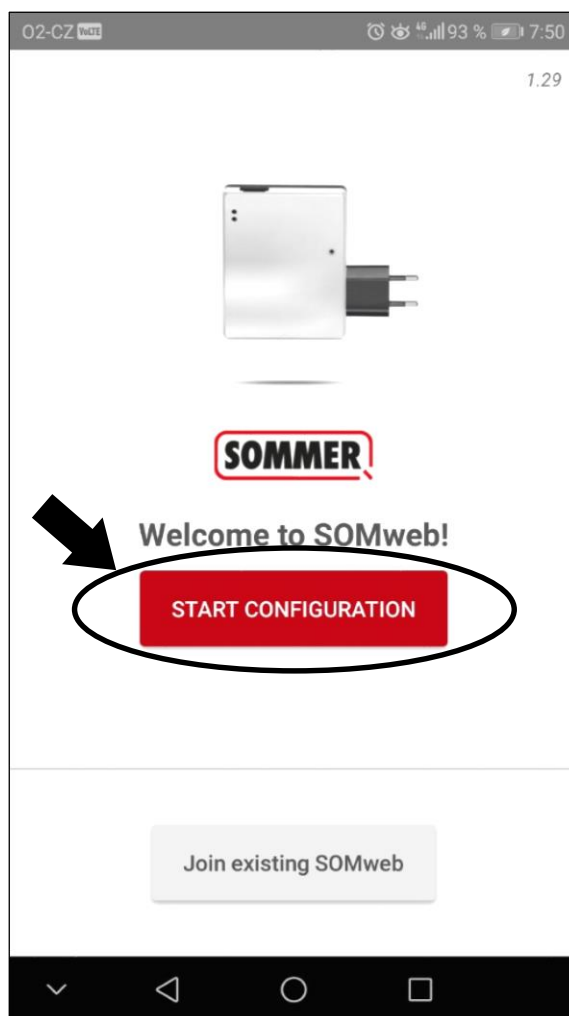


Připojení k zařízení SOMweb

- Zařízení připojte do elektrické energie, ověřte že je v dosahu Vašeho pohonu (SomLoq2) a WiFi sítě.


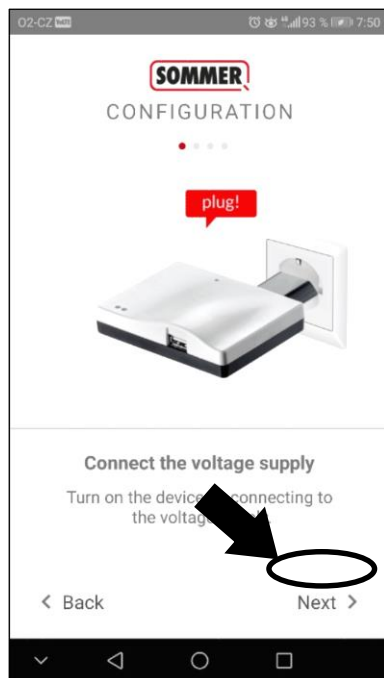


- Vyčkejte, než se síťová dioda rozsvítí modře a stavová dioda začne blikat zeleně.


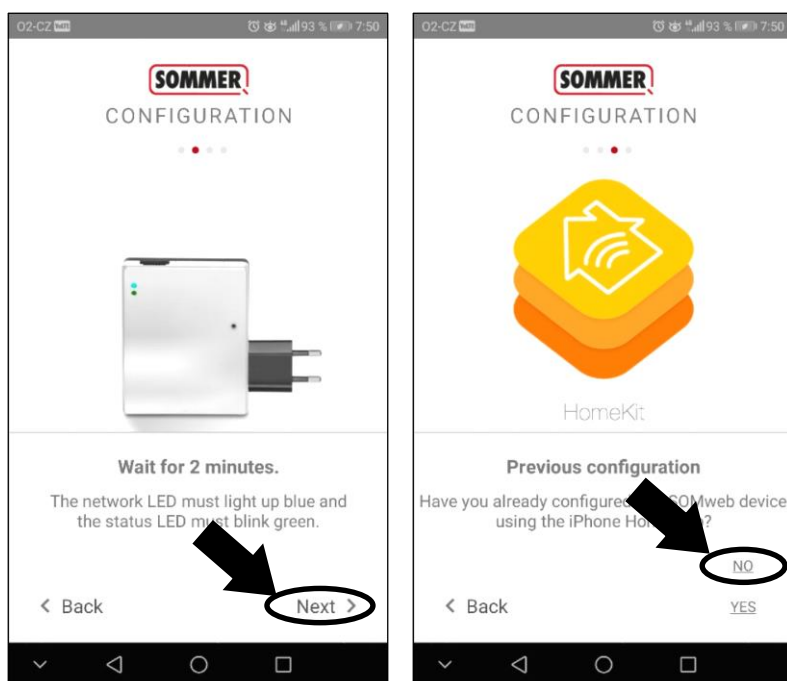


Připojení k zařízení SOMweb

- Nyní se připojte k WiFi síti, kterou vysílá Vaše zařízení SOMweb.

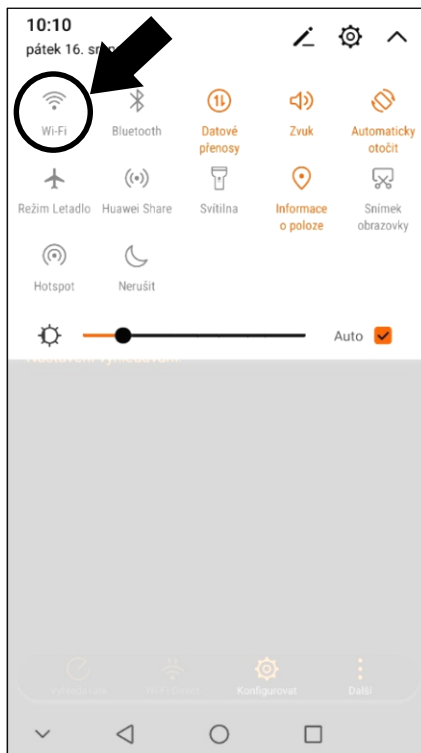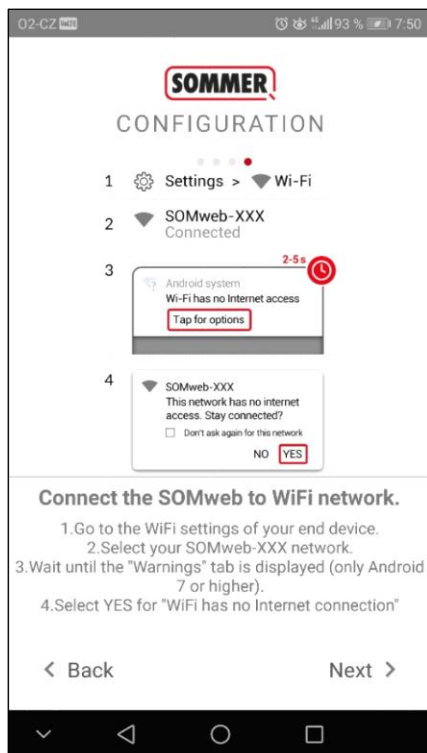


- Po spuštění Vaší WiFi vyhledejte název Vašeho zařízení SOMweb.
- Příklad : SOMweb-xxxxxxxxx

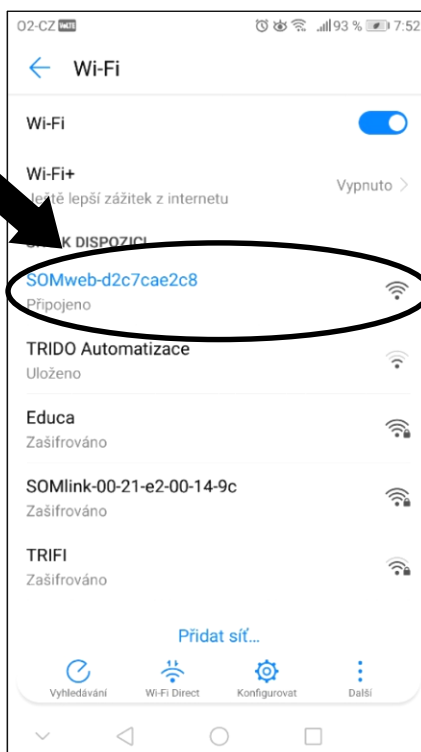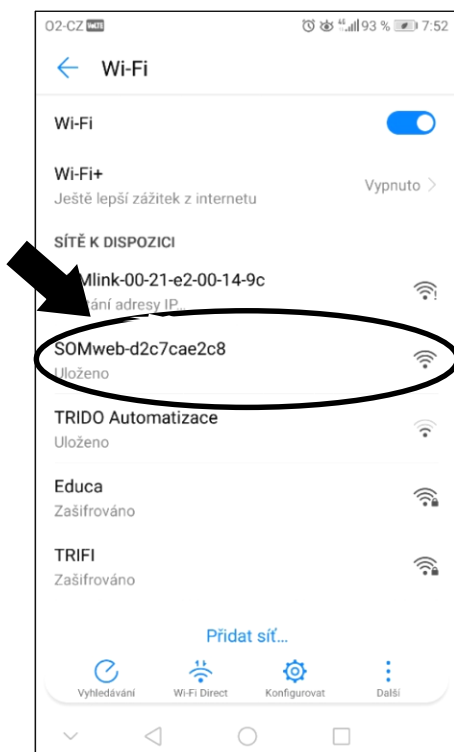

Připojení k zařízení SOMweb

- Nyní jste připojeni k Vašemu zařízení SOMweb. Pokračujte stisknutím tlačítka Next.


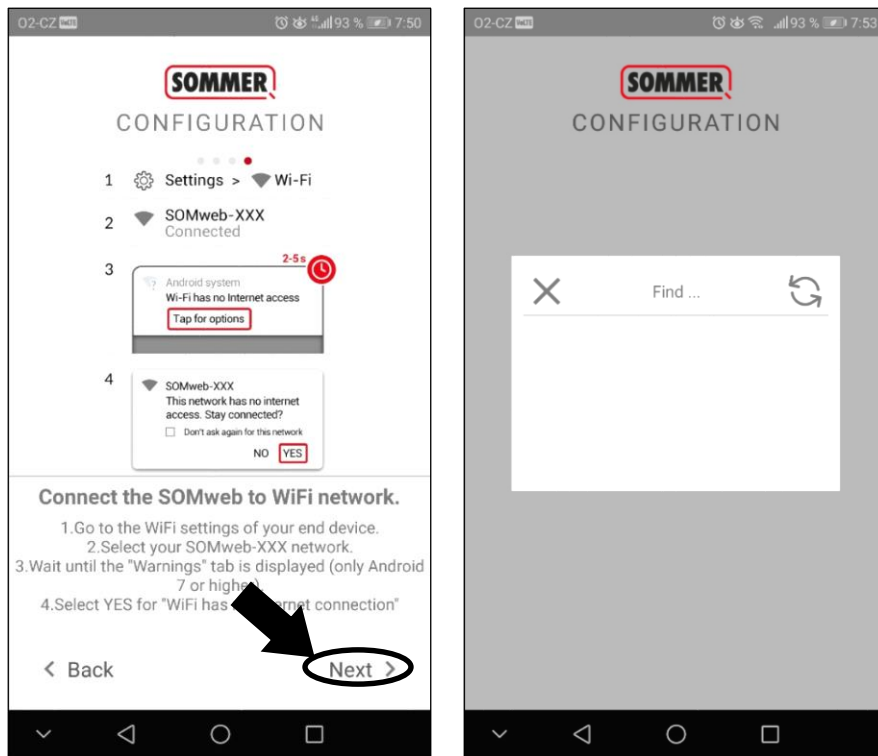


- Pokračujte stisknutím nalezeného prvku.




Připojení k zařízení SOMweb

- V aplikaci telefonu se objeví nápis „Configuration“, který vidíte níže. Odstraňte kryt pohonu a po dobu 7 sekund stlačte a držte tlačítko s nápisem RADIO.

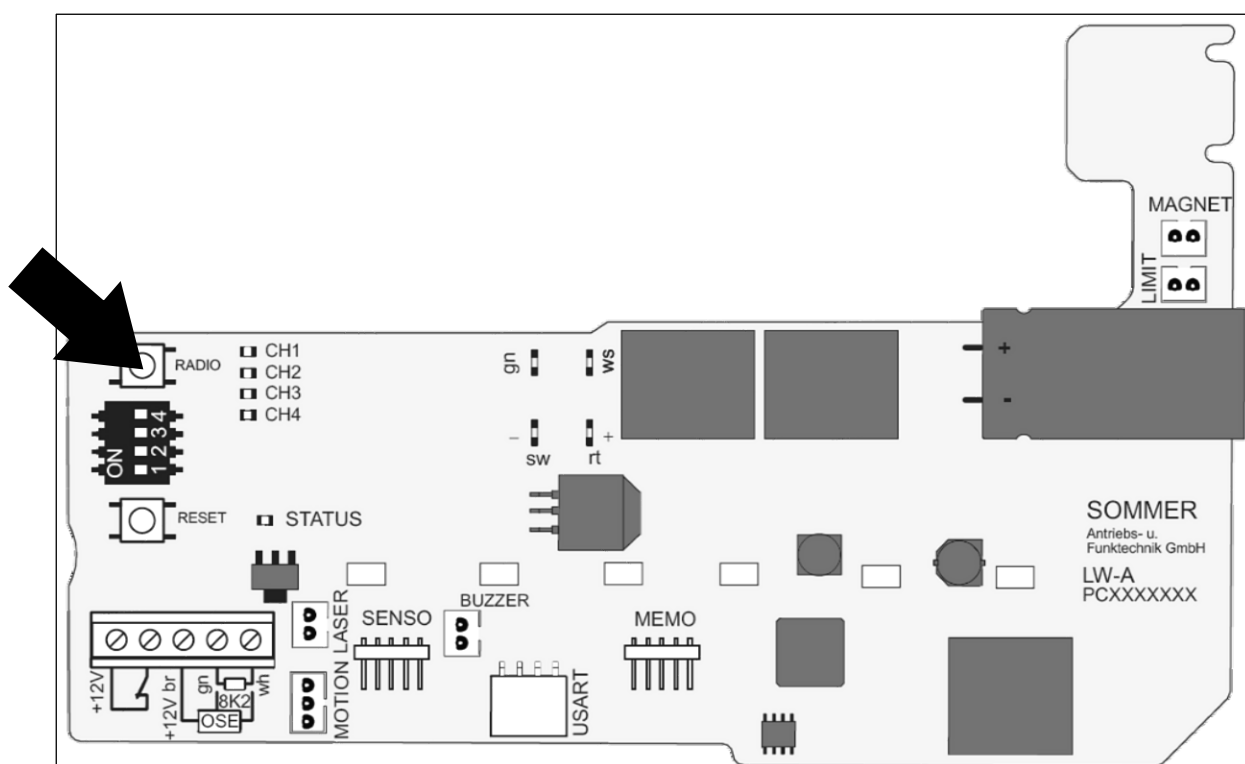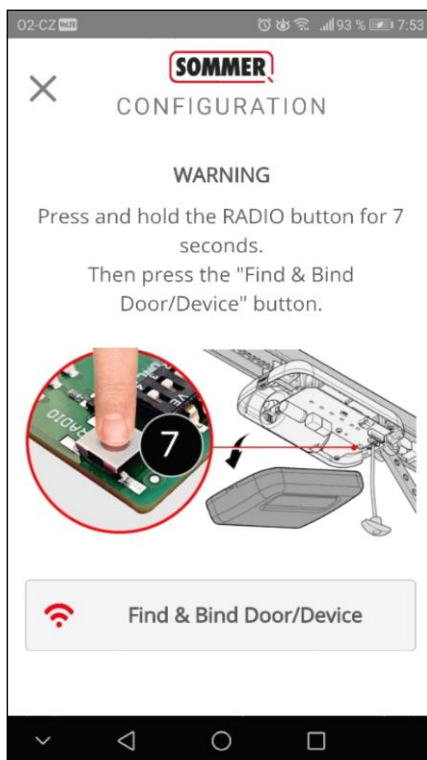


Připojení k zařízení SOMweb

- Poté v aplikaci stiskněte „Find & Bind Door/Device“.

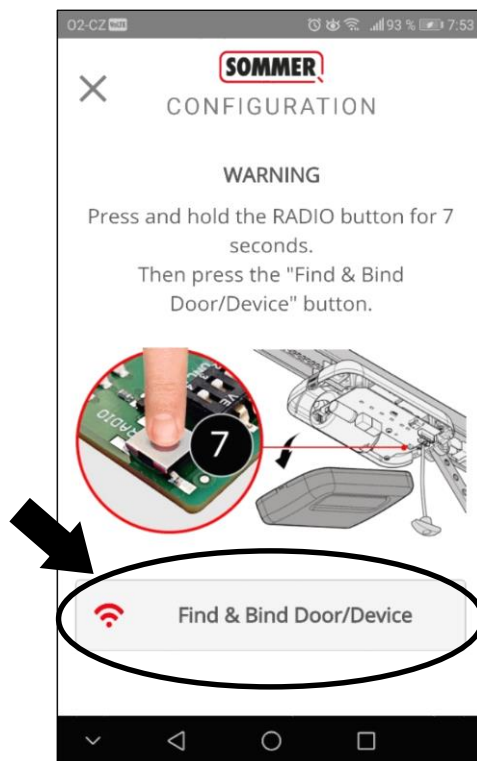


- Proběhlo spárování s Vaším pohonem garážových vrat. Pokračujte dle dalšího obrázku.

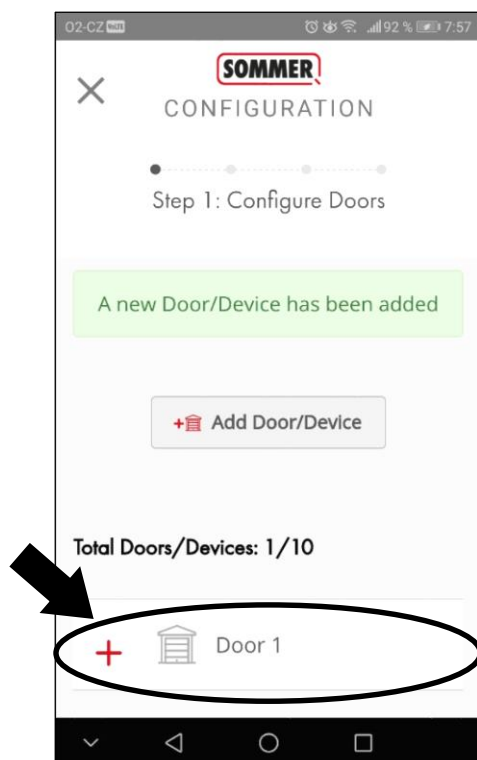

Připojení k zařízení SOMweb

- Vyplňte Vaše údaje. Poté pokračujte stisknutím tlačítka Next.

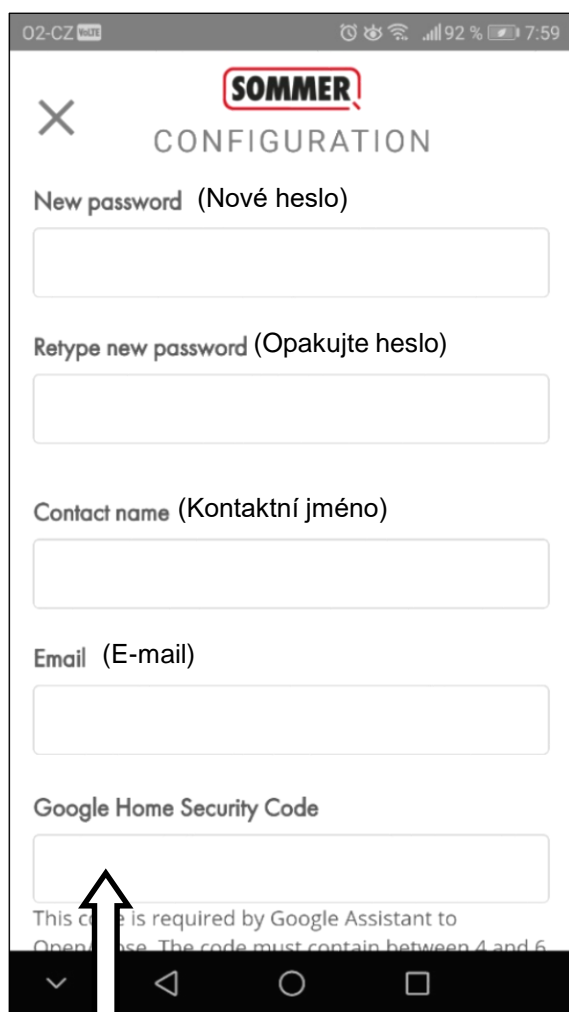

02-CZ 92% 7:59

SOMMER
CONFIGURATION

×

New password (Nové heslo)


Retype new password (Opakujte heslo)

Contact name (Kontaktní jméno)

Email (E-mail)

Google Home Security Code

This code is required by Google Assistant to Open/Close. The code must contain between 4 and 6

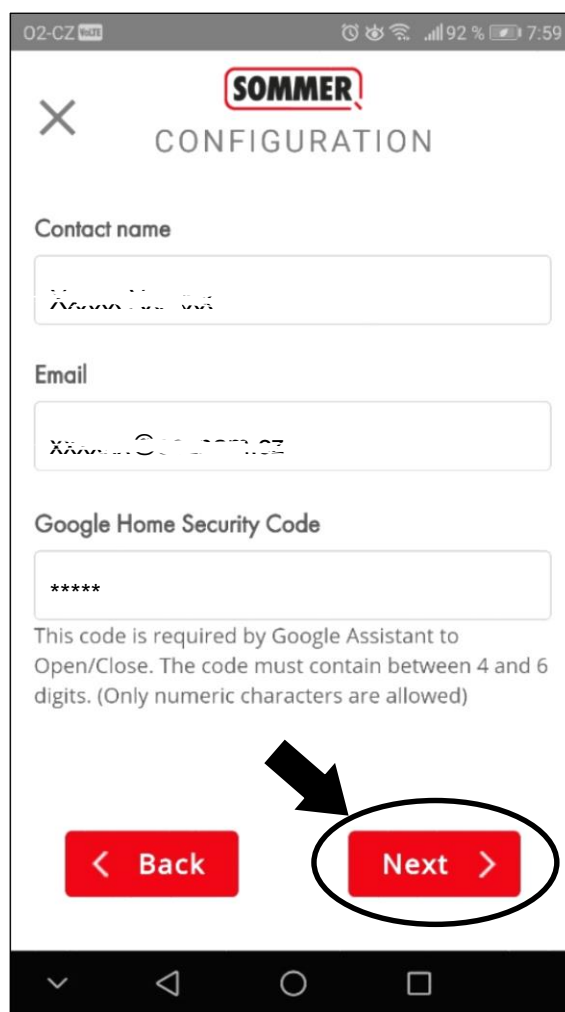

02-CZ 92% 7:59

SOMMER
CONFIGURATION

×

Contact name

Email

Google Home Security Code



This code is required by Google Assistant to Open/Close. The code must contain between 4 and 6 digits. (Only numeric characters are allowed)

< Back Next >

Zvolte libovolný číselný bezpečnostní kód, který obsahuje 4 – 6 znaků.

Připojení k zařízení SOMweb


- Do kolonky „**SOMweb Identifier**“ si zvolte libovolný název Vašeho zařízení SOMweb.

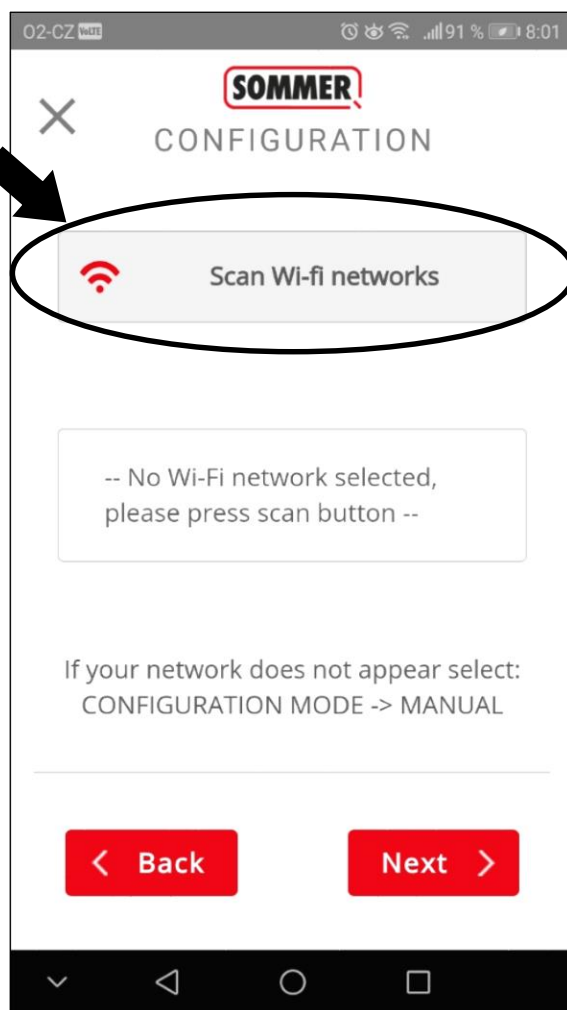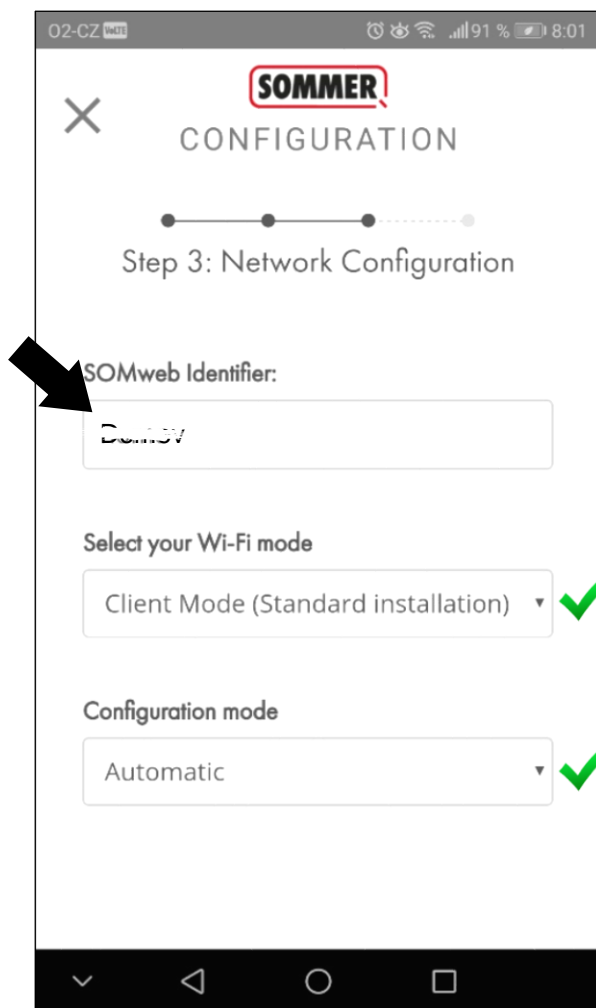


- Stiskněte „**Scan Wi-Fi networks**“ a vyčkejte na vyhledání dostupných Wi-Fi sítí.

Připojení k zařízení SOMweb

- Zvolte Vámi používanou Wi-Fi síť která je v dosahu SOMwebu.


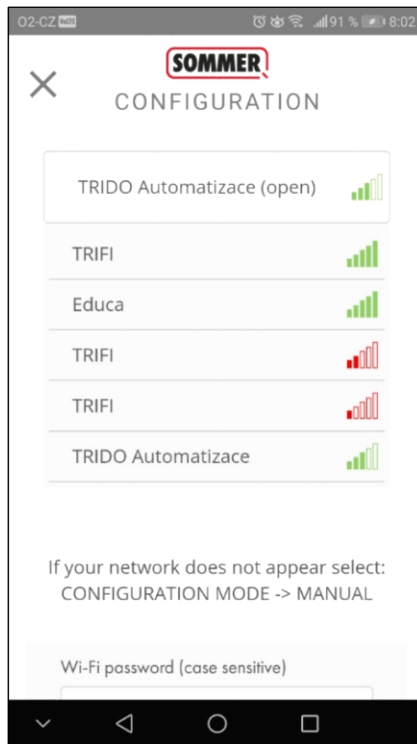


- Jestliže WiFi síť ke které se připojujete požaduje heslo, zadejte jej do označeného pole a potvrďte tlačítkem „Next“.

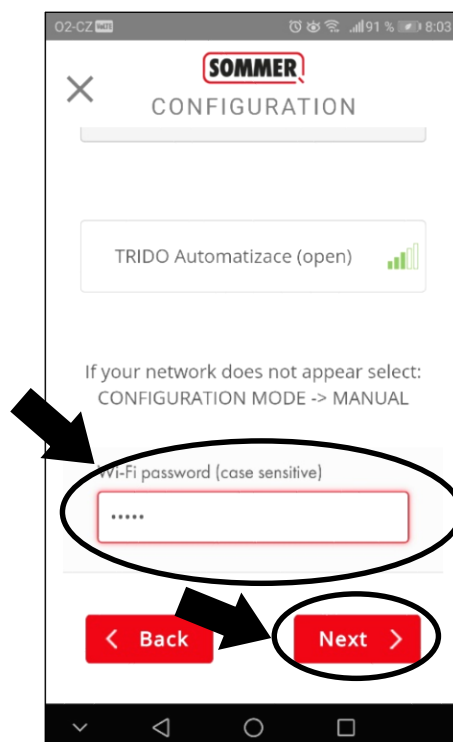



Připojení k zařízení SOMweb

- Poslední bod nastavení obsahuje informace a podmínky o vzdáleném přístupu. Potvrďte je a pokračujte.

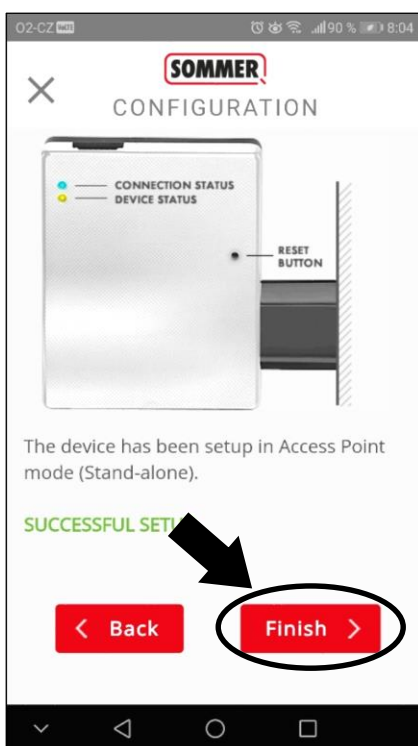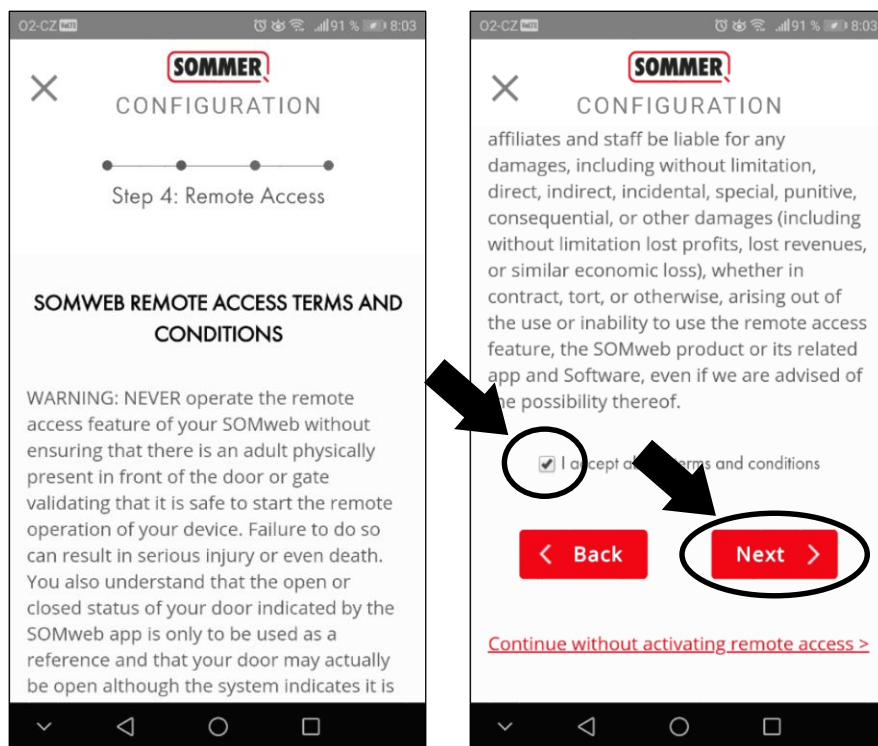

Připojení k zařízení SOMweb

- Jestliže všechny předchozí kroky proběhly správně, zařízení je připravené k funkci a jste připojeni k pohonu.

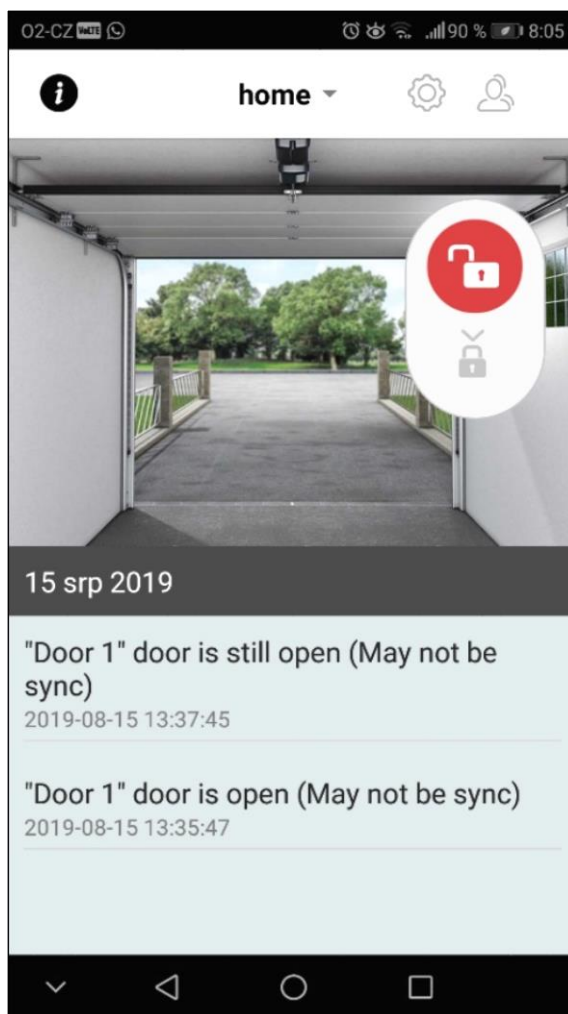
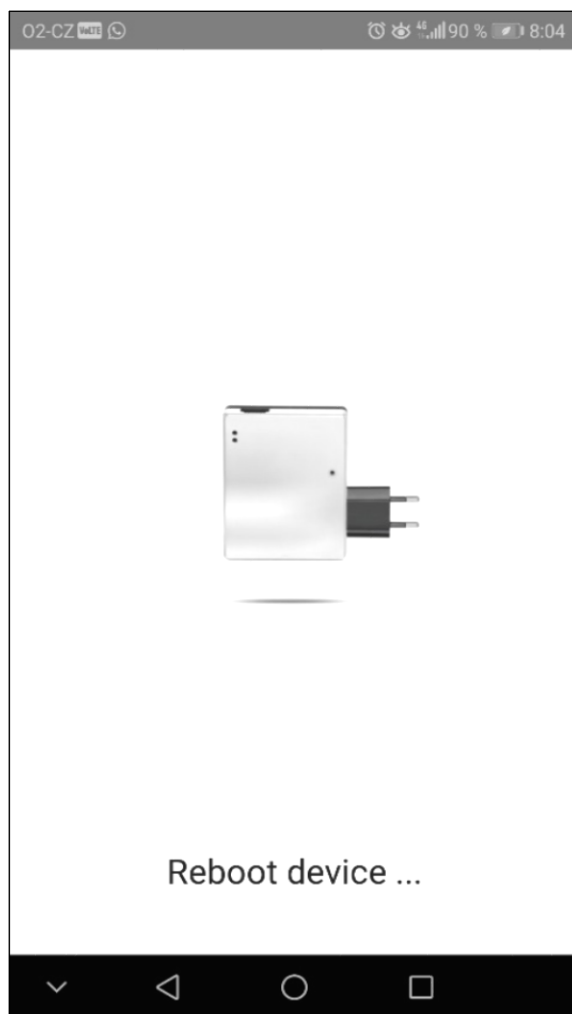


- **Celé předchozí nastavení slouží pro prvního uživatele – Administratora.**
- **Pouze Administrator je oprávněn vytvořit další uživatelské účty.**





Přidání nového uživatele SOMweb

- Pro přidání nového uživatele stiskněte ikonu vyobrazenou na levém obrázku.

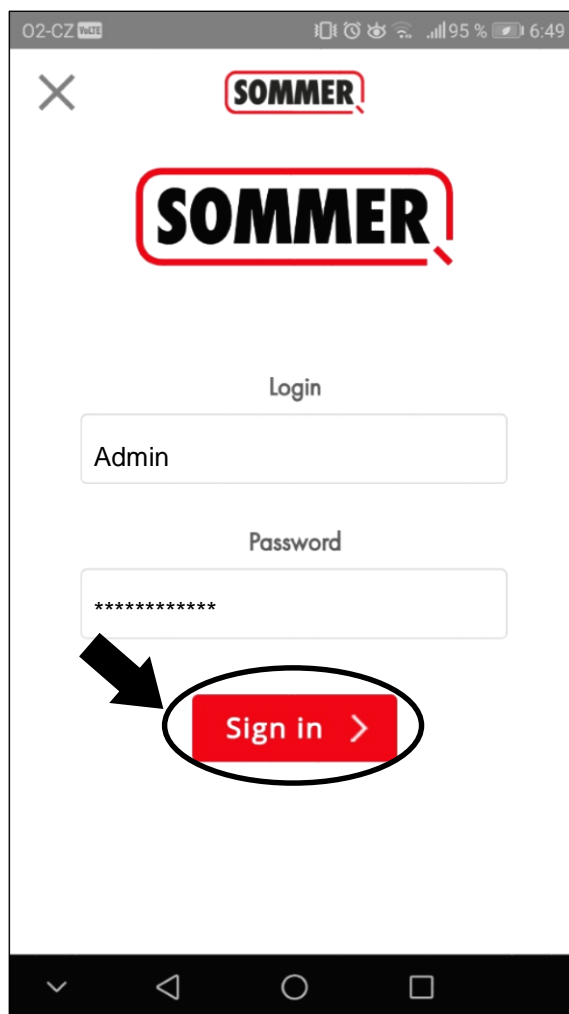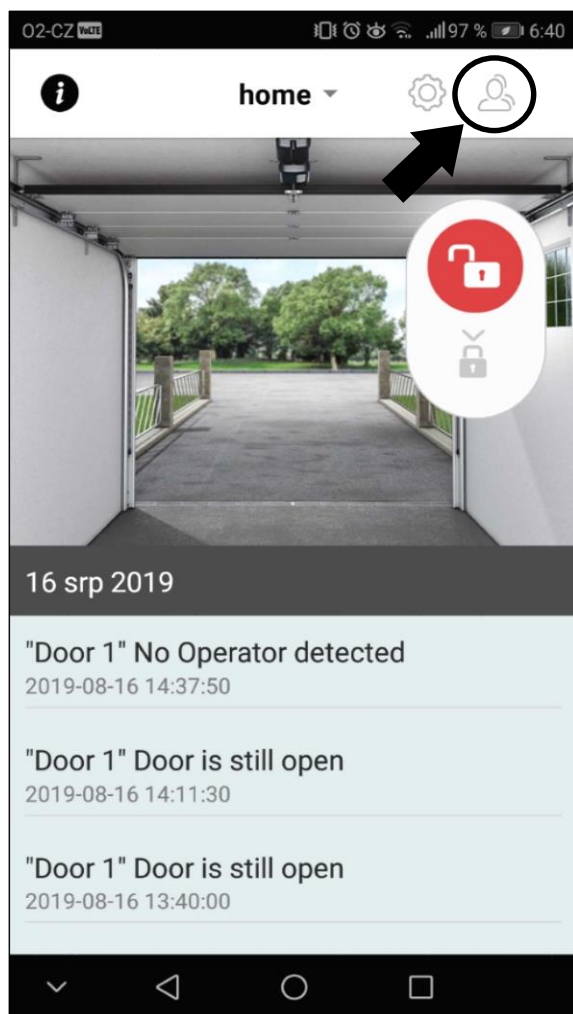

- Do pole s nadpisem „Login“ zadejte uživatelské jméno **Admin**.
- Do druhého pole s nadpisem „Password“ zadejte heslo, které jste si zvolili v předchozích krocích.

Přidání nového uživatele SOMweb

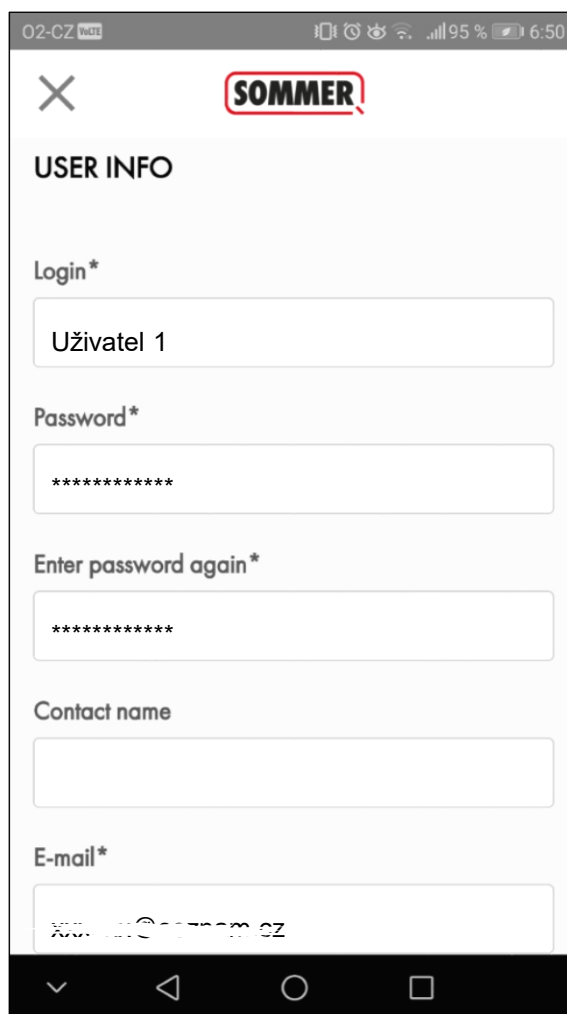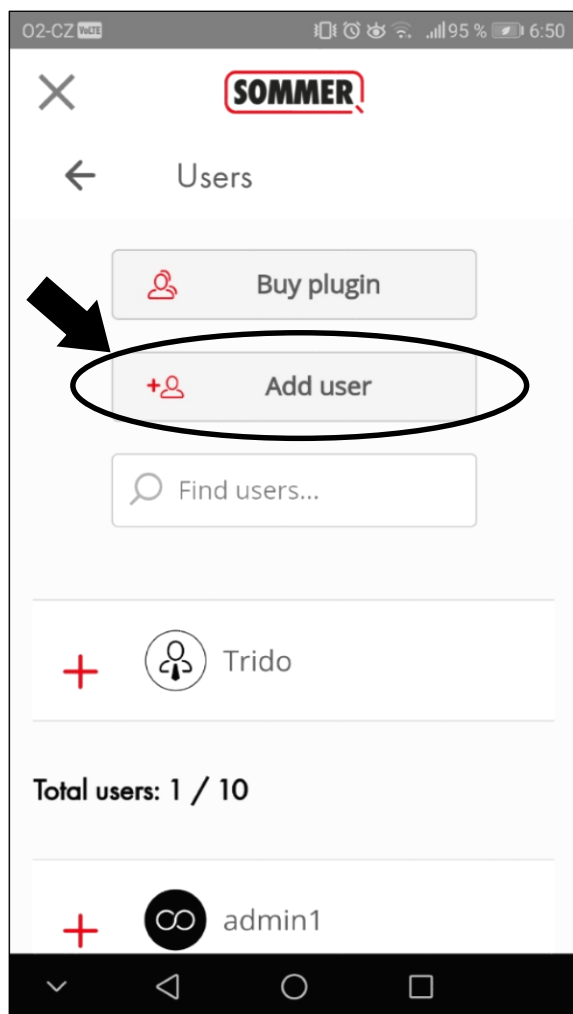

- **Login :** Zde zadejte libovolné přihlašovací jméno, které bude používat nový uživatel.
- **Password :** Zvolte nové přihlašovací heslo pro nového uživatele.
- **Enter password again :** Znovu zadejte stejné heslo.
- **E-mail :** Zadejte Váš kontaktní E-mail.

Přidání nového uživatele SOMweb

02-CZ [INTE] 95% 6:51

SOMMER

E-mail*
xxxxxxxx@sommer.cz

Language*
English

Google Home Security Code*

Google Assistant requires this code for opening / closing. The code must comprise between 4 and 6 digits. (Only numeric characters are allowed).

Comment to user

* Required fields

02-CZ [INTE] 95% 6:51

SOMMER

Allow access to:

Door 1 - Door 1 ENABLED

Uživatel 1
Access to camera DISABLED



Allow connection from
All networks (local and remote)

Select user access
Unrestricted access (24/7)

Create


- **Language :** Zvolte nejvhodnější jazyk pro nového uživatele.
- **Google Home Security Code :** Zadejte bezpečností kód (4 – 6 čísel).
- **Create :** Ikona vytvoří nový uživatelský účet.

Připojení nového uživatele k zařízení SOMweb

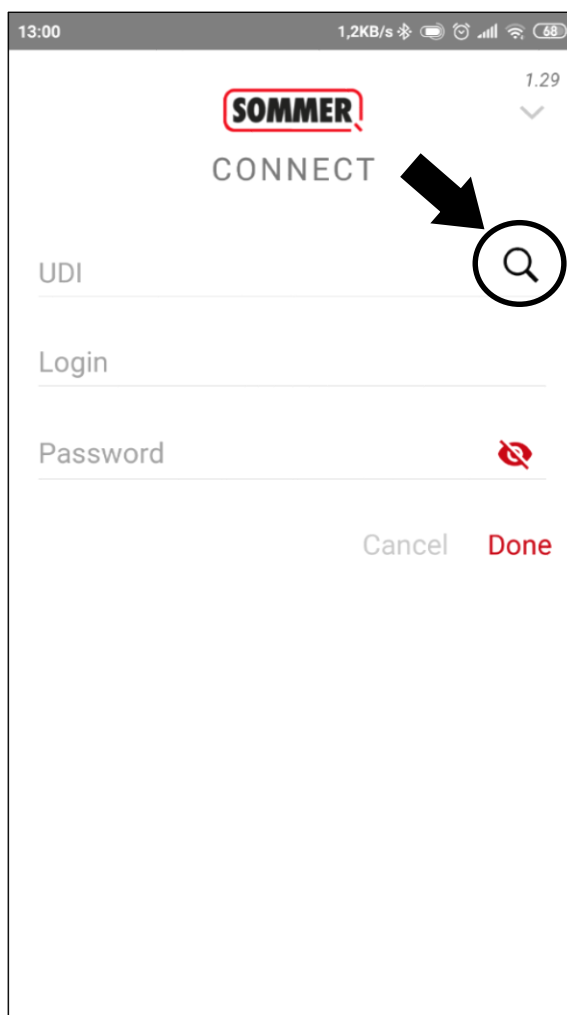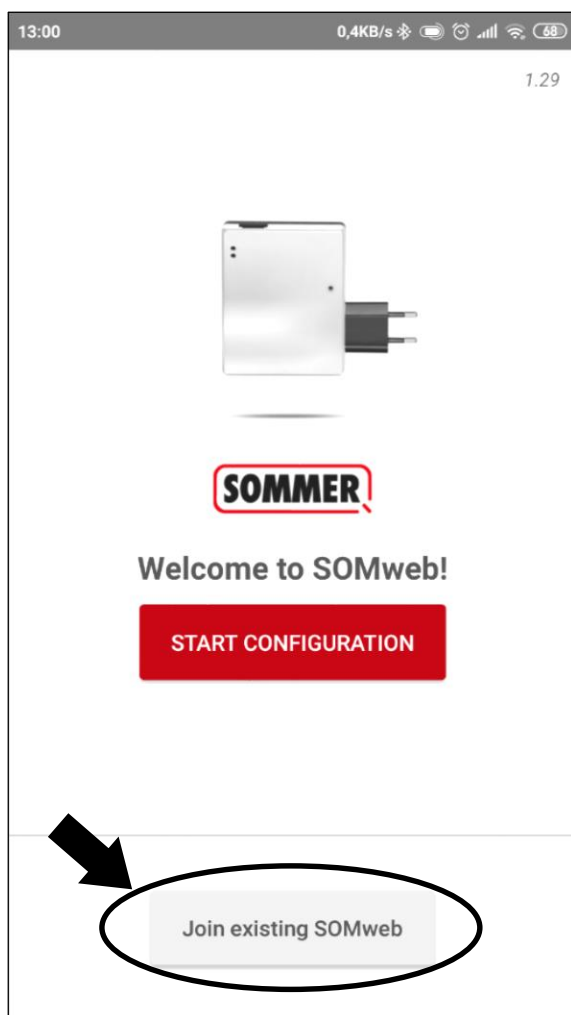


- Po stisknutí ikony s lupou vyčkejte dokud se nezobrazí číslo Vašeho zařízení SOMweb.

Připojení nového uživatele k zařízení SOMweb

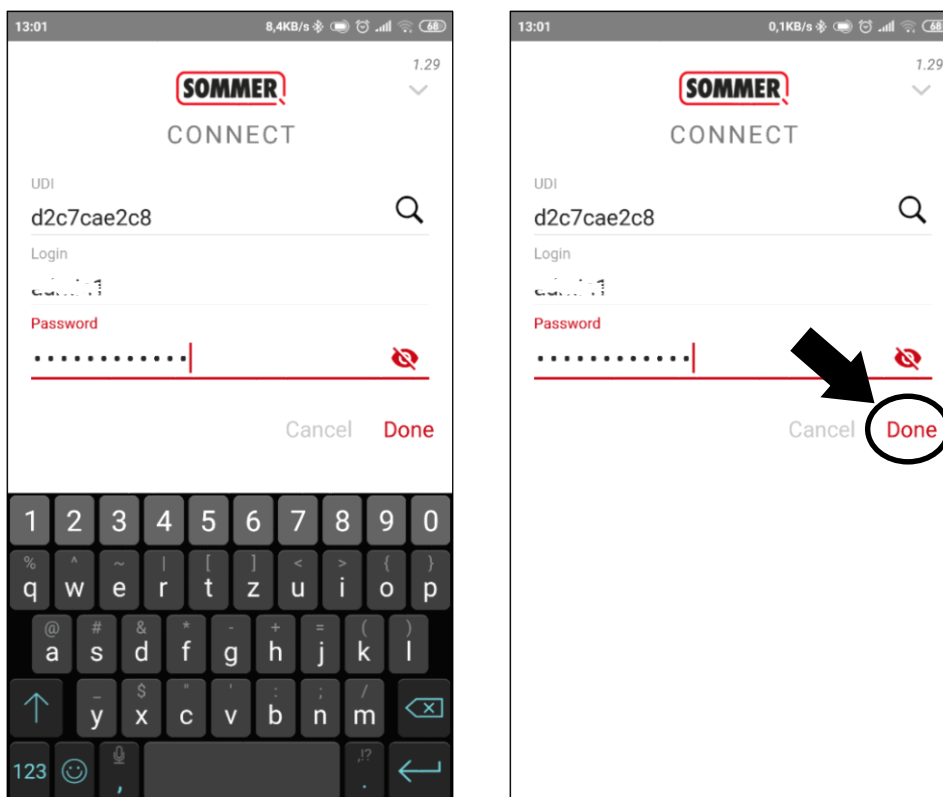


- Po nalezení čísla Vašeho zařízení SOMweb vyplňte kolonky s označením Login a Password.
- Údaje Vám sdělí administrátor zařízení SOMweb.

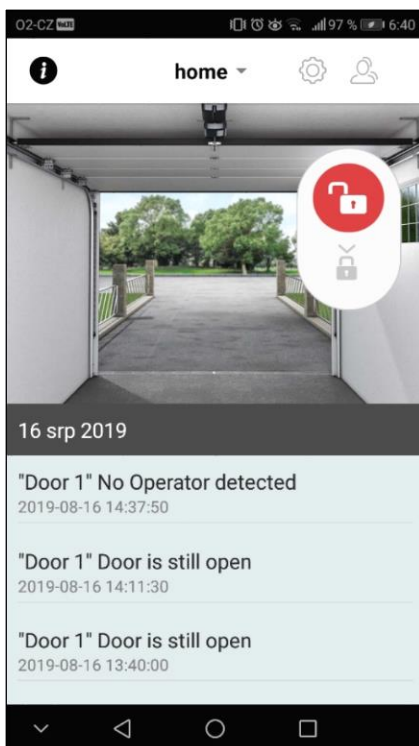

- Nyní jste připojeni k Vašemu pohonu.

Reset do továrního nastavení

- Pro uvedení zařízení SOMweb do továrního nastavení stiskněte a držte tlačítko **RESET** cca 10 sekund. **RESET** je úspěšně hotový po rozblikání červené diody.

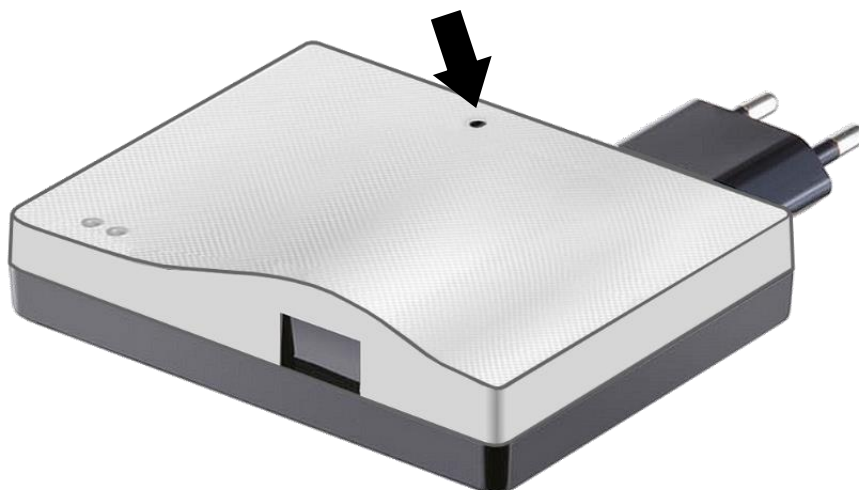

Snažili jsme se Návod na obsluhu a údržbu vytvořit co nejpřehledněji.
Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny
Obrázky mají pouze informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnosti

Máte-li nějaké podněty pro jeho zlepšení nebo Vám v návodu chybí nějaké údaje,
zašlete prosím Vaše návrhy na e-mail: senk@trido.cz

Kontaktním partnerem pro eventuální poskytnutí záruky je odborný prodejce.

www.trido.cz

Servis TRIDO: +420 516 527 224

TRIDO, s.r.o.
Zákaznické centrum:
tel: 800 800 874
info@trido.cz
www.trido.cz

Sídlo firmy:
Na Brankách 3
678 01 Blansko

Kancelář Praha:
telefon: 271 741 949
e-mail: praha@trido.cz

Kancelář Plzeň:
telefon: 377 441 871
e-mail: plzen@trido.cz

Kancelář Opava:
telefon: 553 611 116
e-mail: opava@trido.cz

TRIDO[®]