


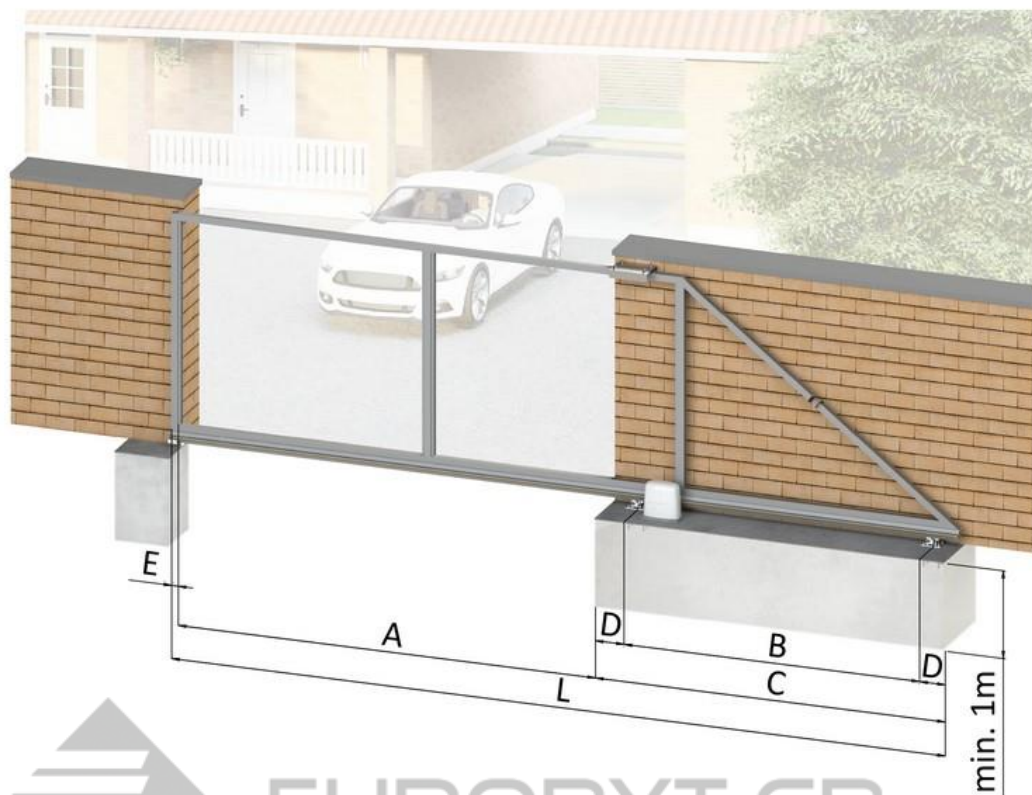

EUROBYT CB

A	délka otvoru brány
B	minimální vzdálenost mezi středy vozíků
C	šířka betonového základu
D	vzdálenost vozíku od okraje betonového základu
E	rozměr přesahu brány
L	celková délka brány
K	koefficient pro výpočet vzdálenosti mezi středy vozíků
Výpočet	$B = K \times A$ $C = B + (2 \times D)$ $L = A + B + (2 \times D) + E$

A*	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8500	13000	15000
B*	1400	1575	1750	2200	2400	2800	3825	5850	6750
C	1940	2115	2290	2740	2940	3340	4365	6390	7290
D	270	270	270	270	270	270	270	270	270
E	110	110	110	110	110	110	110	110	110
L*	6050	6725	7400	8350	9050	10450	12975	19500	22400
K	0,35	0,35	0,35	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45

***Nejdůležitější rozměry**